



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



La gama de armarios de aluminio autoportantes, compactos y con pared doble, EKOM, con grado de protección IP 66 para uso en exterior, está disponible, lista para uso, en muchos tamaños diferentes. Los componentes en el interior del armario están bien protegidos gracias al alto grado de protección, así como a las características antivandalismo y un grado de gestión térmica de alta eficiencia. Todos estos factores contribuyen a eliminar el riesgo de avería de los componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Material: Aluminio AlMg3. Estructura: 2 mm. Puerta: 2 mm. Panel posterior: 2 mm. Tejadillo: 2 mm. Doble pared: 2 mm.

Estructura: Cuerpo de armario en una pieza. Perfiles integrados en profundidad con patrón de taladros, permite ajustar en profundidad la placa de montaje. El marco en versión de múltiples puertas está dividido en módulos individuales mediante divisores verticales.

Puerta: Doble pared con ranuras de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire. Puerta montada con bisagras ocultas permitiendo apertura a derecha o a izquierda. La versión de puertas múltiples tienen cierres individuales.

Panel posterior: Fijado desde el interior. Con posibilidad de montaje de puerta posterior.

Doble pared: Doble pared en laterales y posterior con ranurado de ventilación superior e inferior permitiendo el flujo de aire.

Tejadillo: Tejadillo inclinado con vierte aguas integrado y ranuras de ventilación el el perímetro.

Cierre: Sistema de varillas de múltiples puntos de cierre. Cierre de seguridad con manecilla estándar.

Tapas inferiores: Suministrado como accesorio.


Puesta a tierra: Todos los paneles se ponen a tierra a través de sus fijaciones y están equipados con pernos de puesta a tierra independientes.

Acabado: Pintado en RAL 7035 texturado, 100% poliéster.

Protección: Cumple con IP 66 | TIPO 4x, 12, 13 | IK 10, cuando se fija la tapa inferior.

Certificaciones: GOST. Resistencia a sustancias activas climáticas o químicas según EN1969-3 "Estructuras mecánicas para equipos electrónicos. Armarios para Exterior".

Suministro: Marco con puerta montada con manecilla, panel posterior, tejadillo y doble pared. El suministro incluye pernos para puesta a tierra. Se suministra sobre un palet de idéntico ancho que el armario permitiendo el montaje sin desmontarlo. Todo el material de embalaje es reciclable. Placa de montaje y tapas de salida de cables no están incluidas en el suministro estándar.

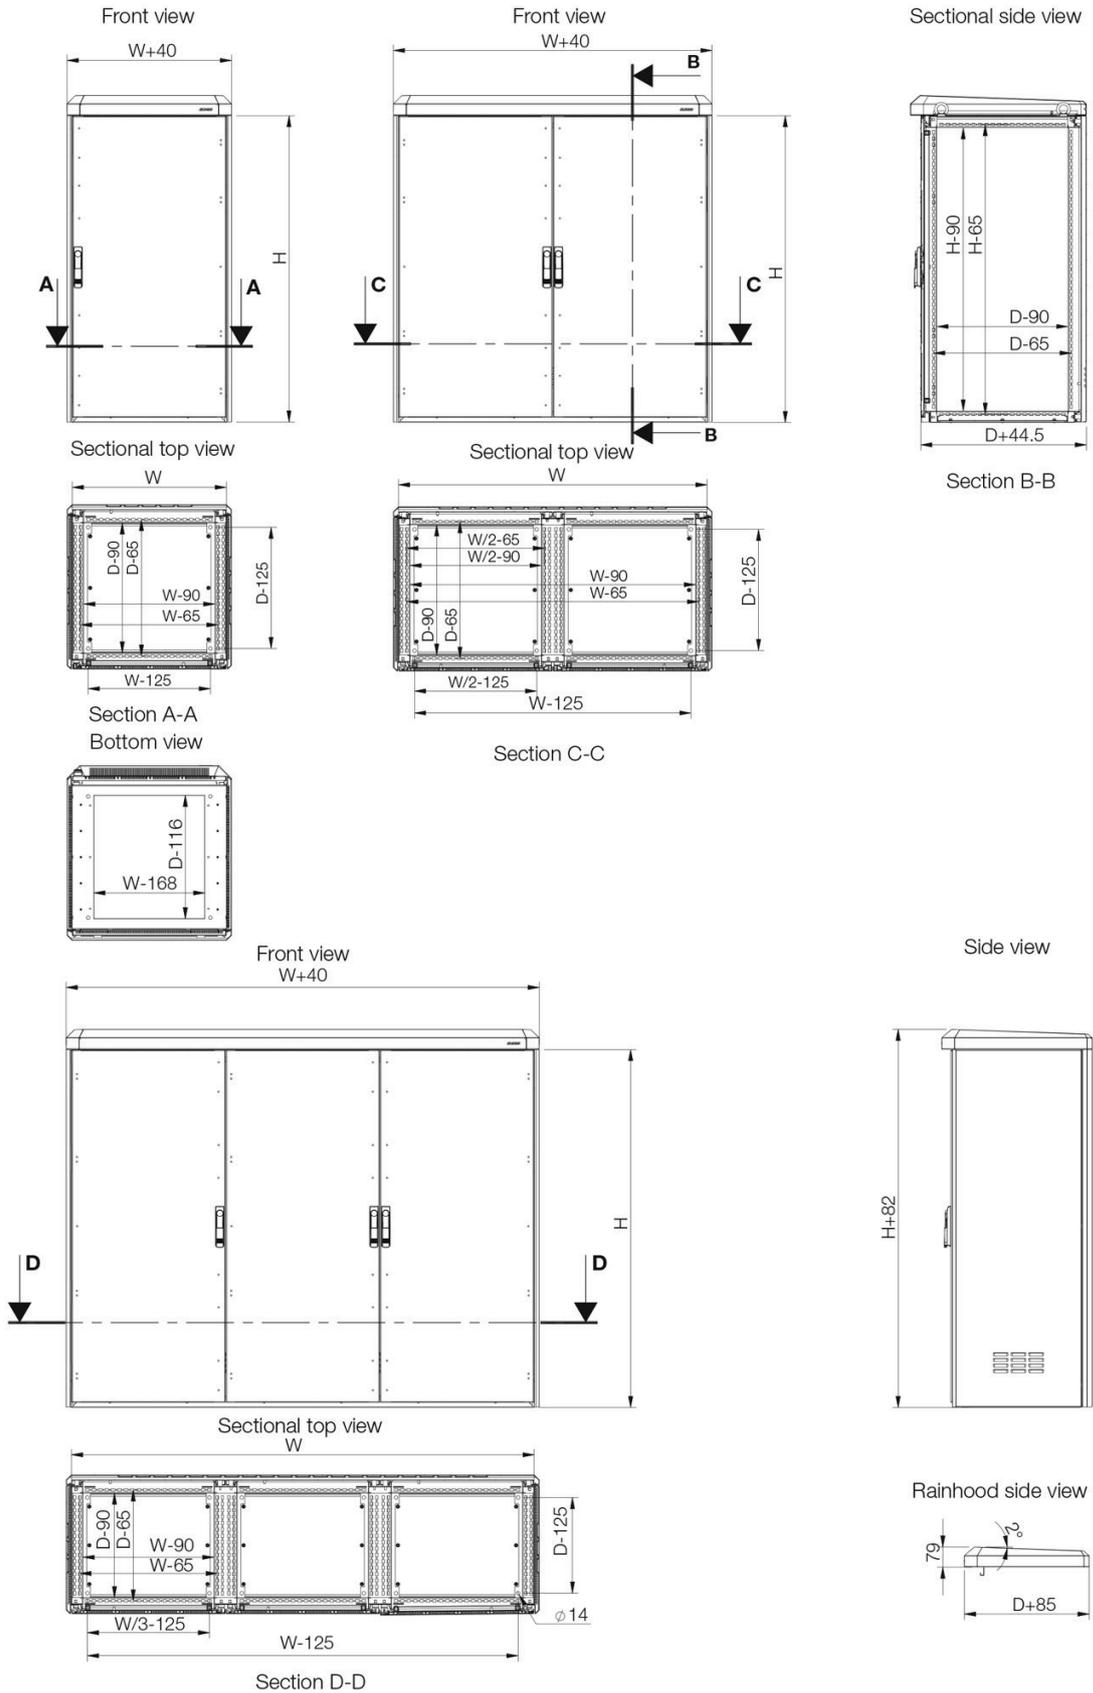

Sin placa de montaje/Tapa inferior

Dimensión del armario				
A	An	P	Nº de puertas	Ref.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

Armario autoportante para exterior de aluminio