SABP

Caja de terminales mediana de ABS

CONNECT AND PROTECT

Esta gama de cajas para bornas de ABS, SABP, con grado de protección IP 66-67, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SABP es idónea para los entornos más exigentes, al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, eliminándose así el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.

Descripción: Caja de ABS, libre de halógenos, adecuada para uso interior. Baja resistencia a rayos UV.

Material: ABS. Cubierta transparente: policarbonato.

Junta: Junta de poliuretano integrada en la tapa de la caja.

Resistencia a la temperatura: -40 °C a +60 °C.

Inflamabilidad: UL94 HB.

Protección: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Acabado: Gris claro RAL 7035.

Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos de poliamida para la tapa y tornillos de montaje.

IP 66,67 | IK 06/07

Front view

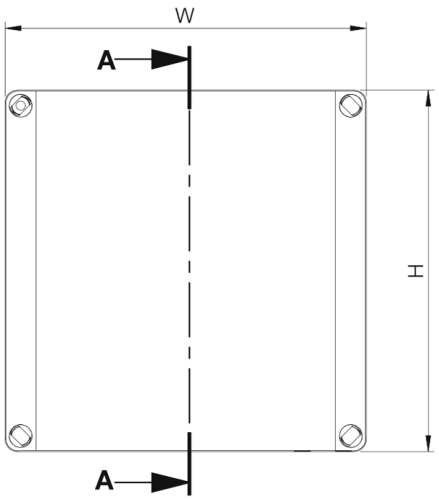

Sectional side view

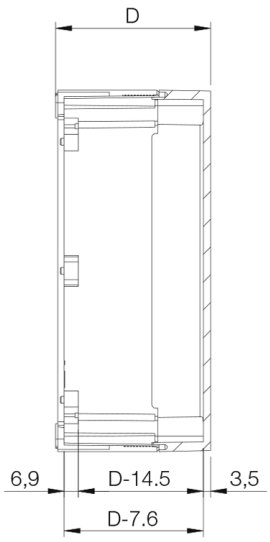

SECTION A-A

Inside box view

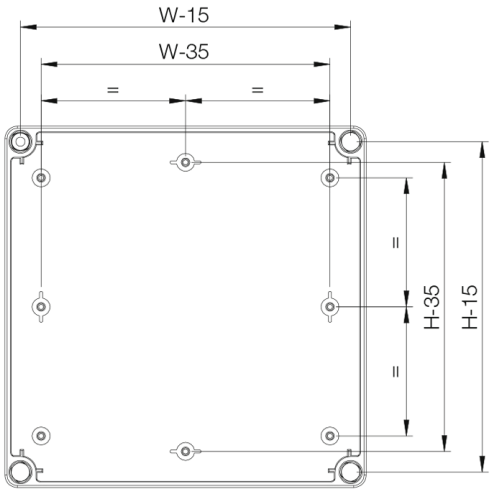

Top view

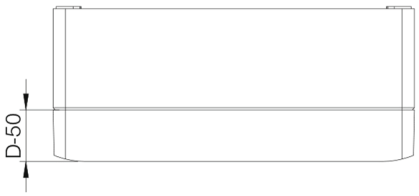

Dimensión de la caja					
A	An	P	Profundidad interior (mm)	Weight (kg)	Ref.
75	125	75	60.5	0.20	SABP081308GE
75	125	100	85.5	0.25	SABP081310GE
75	125	125	110.5	0.25	SABP081313GE
125	125	75	60.5	0.25	SABP131308GE
125	125	100	85.5	0.30	SABP131310GE
125	125	125	110.5	0.35	SABP131313GE
125	175	75	60.5	0.35	SABP131808GE
125	175	100	85.5	0.40	SABP131810GE
125	175	125	110.5	0.45	SABP131813GE
125	175	150	135.5	0.55	SABP131815GE
175	175	75	60.5	0.50	SABP181808GE
175	175	100	85.5	0.55	SABP181810GE
175	175	125	110.5	0.55	SABP181813GE
175	175	150	135.5	0.60	SABP181815GE
175	250	75	60.5	0.55	SABP182508GE
175	250	100	85.5	0.60	SABP182510GE
175	250	150	135.5	0.65	SABP182515GE

Nota: Se puede pedir una caja para bornas, con cubierta transparente de policarbonato montada, sustituyendo GE por TE en el número de referencia. Se puede pedir una caja para bornas de policarbonato sustituyendo SABP por SPCP en el número de referencia.