


CLPK

Perfil de fixação fácil | Armários de instalação no solo

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT

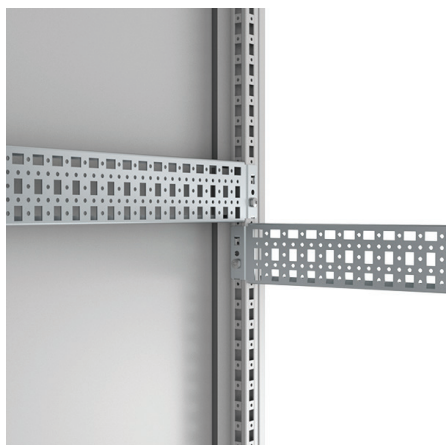

Descrição: Perfil universal para montagem tanto em profundidade como em largura num padrão perfurado de furos DIN de 25 mm da estrutura do armário ou em combinação com os perfis CLPF e VB. O perfil com de 75 mm de largura possui três filas de furação, uma das quais com num ângulo de 90°, possibilitando a montagem de perfis CLPF em ambos os sentidos. O perfil CLPK pode ser fixado utilizando os parafusos autoroscantes

Material: Aço zincado de 1,5 mm.

Quantidade por embalagem: 4 perfis.

Para armário		
L/P	Carga Máx.	Ref.
300	2000 N	CLPK300
400	2000 N	CLPK400
500	2000 N	CLPK500
600	1600 N	CLPK600
800	1600 N	CLPK800
1000	1200 N	CLPK1000
1200	1200 N	CLPK1200