

MCS-0G

Шкаф напольный (для соединения в линейку), однодверный

nVent

HOFFMAN

CONNECT AND PROTECT



IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10



: Рама: листовая сталь 1,5 мм. Крыша, боковые панели и задняя панель: листовая сталь 1,35 мм. Двери: листовая сталь 2 мм. Монтажная плата: листовая сталь 2,7 мм. Панели основания: оцинкованная листовая сталь 1,0 мм.

: Окантованный и сваренный по шву открытый профиль с 25 мм разметкой отверстий согласно DIN 43660. Дополнительная внешняя перфорация.

: Дверь внахлест с петлями, позволяющими открывать дверь с правой или левой стороны. Дверная монтажная рама с 25 мм разметкой отверстий.

Rear: Крепится с помощью болтов М6. Предусмотрена возможность замены на заднюю дверь.

: Поставляются как аксессуар.

: Съёмная.

: 4-х точечный штанговый запор с замком DIN 3 мм, не заходящим во внутрь шкафа. Не пересекается с внутренним пространством шкафа. Стандартный замок DDB 3 мм может быть заменен на поворотную ручку, профильный полуцилиндр, евроцилиндр или другие вставки замка из раздела аксессуаров.

: Consists of three or four pieces for enclosures with one mounting plate and four or six for enclosures with two mounting plates mounted back to back.

: Double folded and slides into position. Adjustable in depth by steps of 25 mm with the MPD02 accessory. Supplied outside of the enclosure packaging.

: Все панели заземлены через крепления и дополнительно оснащены штифтами заземления.



: Структурная порошковая окраска, RAL 7035.

: В соответствии с IP 56 | TYPE 4, 12, 13 | IK 10.

: CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur - DEKRA, Lloyd's Register, RS, cULus_UL Listed.

Mounting requirements: В стандартном комплекте поставке шкафы готовы для стыковки. Для одиночных шкафов добавьте боковые стенки. В шкафах шириной 400 мм МП, панели основания и дверная рама не включены в комплект поставки.

: Рама с подходящими дверями, панелью основания, крышей, монтажной платой и дверной рамой. В поставку также включены болты для заземления. Поставляется на паллете идентичной с шириной шкафа, что позволяет произвести стыковку шкафов на паллете. Весь упаковочный материал утилизируемый.

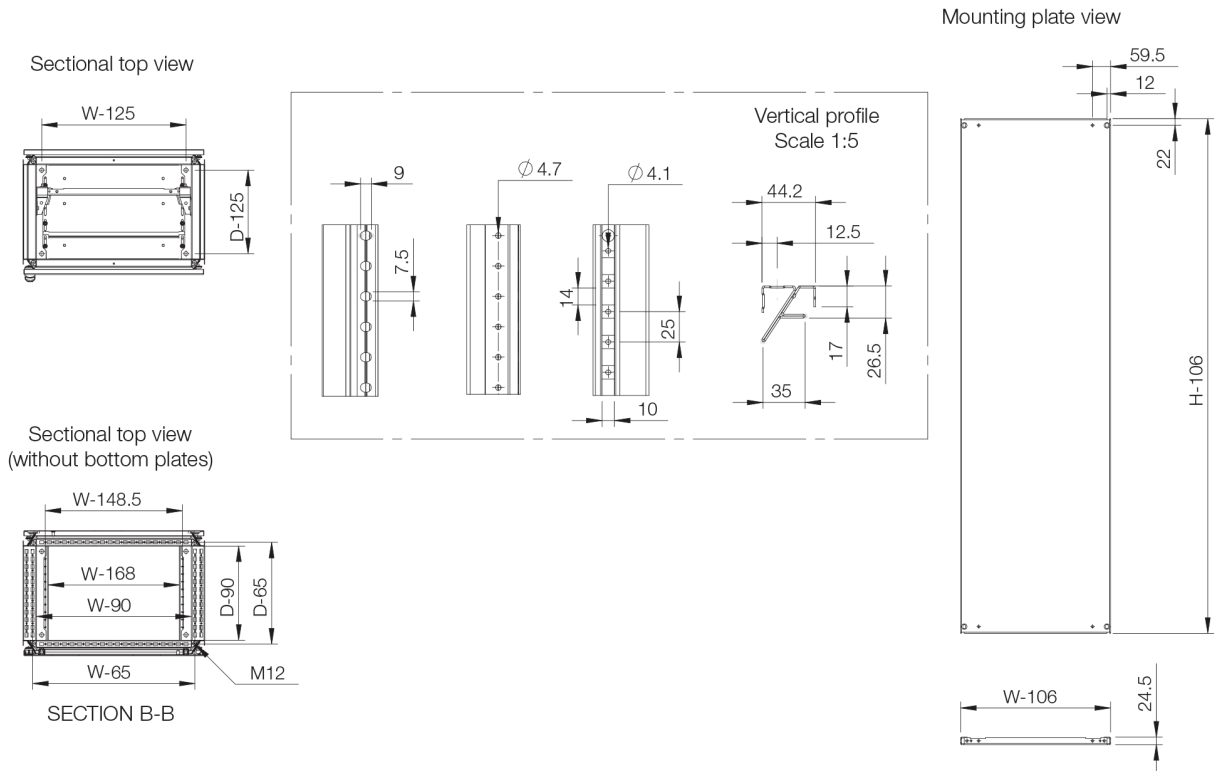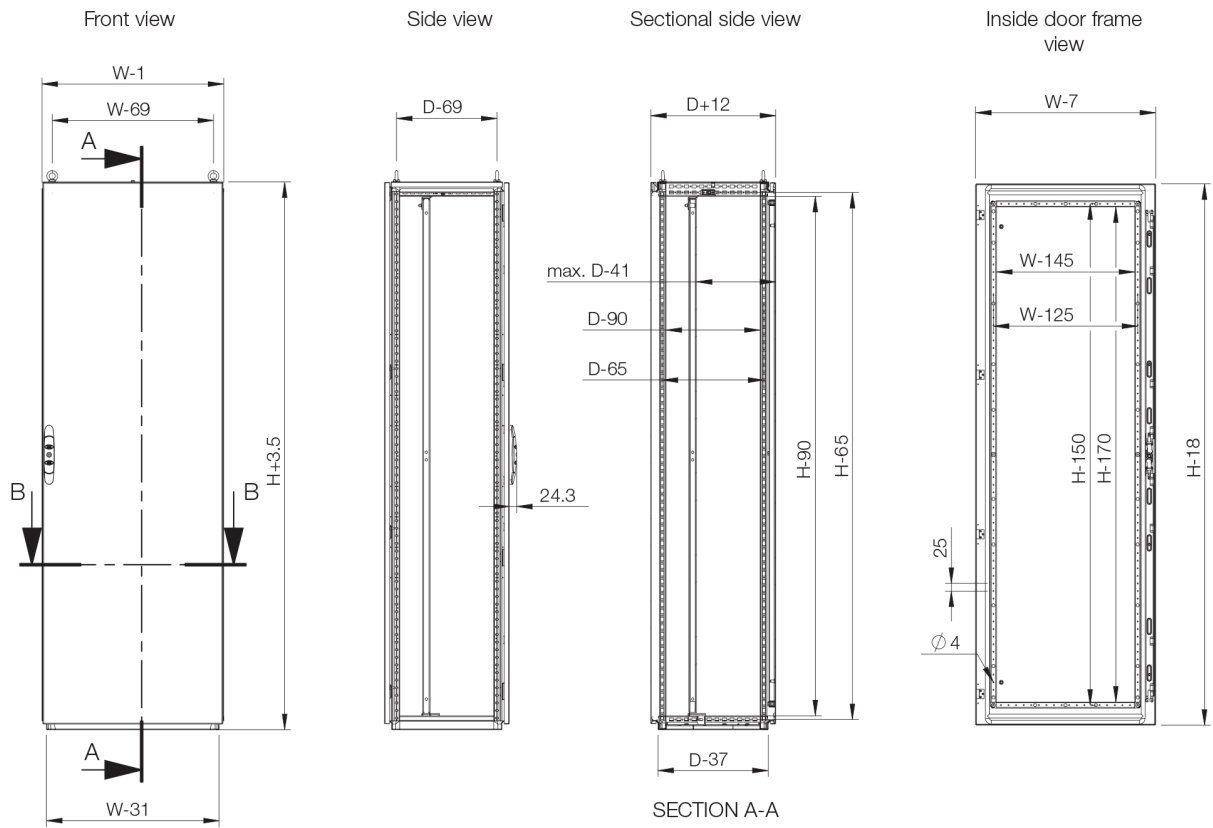

	B		R	Gross weight	Item no.	b		r
	2000	600	800	107.000	MCS20068R5	1894	494	759
	2000	800	400	120.000	MCS20084R5	1894	694	359
	2000	800	600	126.000	MCS20086R5	1894	694	559
	2000	800	800	130.000	MCS20088R5	1894	694	759
	2000	600	800	82.000	MCS20068PER5			
	2000	800	400	88.000	MCS20084PER5			
	2000	800	600	93.000	MCS20086PER5			
	2000	800	800	100.000	MCS20088PER5			
With mounting plate and rear door	2000	600	800	107.000		1894	494	
With mounting plate and rear door	2000	800	600	126.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	800	800	130.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	800	1000	0.000		1894	694	
With mounting plate and rear door	2000	1000	800	156.000		1894	694	
Without mounting plate and with rear door	2000	600	800	107.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	600	126.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	800	130.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	800	1000	0.000				
Without mounting plate and with rear door	2000	1000	800	156.000				

MCS-0G

Шкаф напольный (для соединения в линейку), однодверный