




**Electric Automation**  
Automation specialists

Referência: HG 60 MW  
Código: 2003611

caixa de aparelho, parede oca 2K,  
Ø68mm, H47mm, laranja, polipropileno,  
PP

A partir de Electric Automation Network

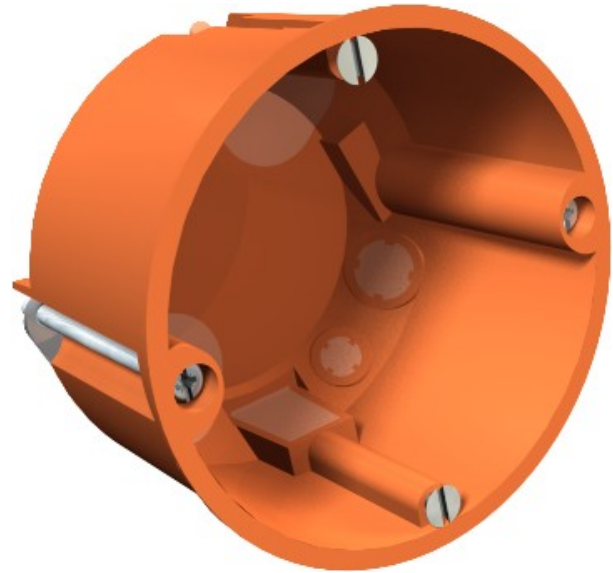

Da parede da cavidade embutível de vento-apertado versão através de uma entrada suave membrana. Dimensões DIN 49073-1, para uma chapa de 7-35 mm. Padrão de combinação de espaçamento de 71 mm, a opção pelos contínuo de fiação usando conexão suporte para combinações entre acessórios soquetes e acessórios tomadas de ligação, de 8 de vento-prova de inserção da membrana para NYM cabos, cabos de dados e tubos de Ø 20 mm, acessórios soquetes também pode ser usado como tomadas de ligação para VDE 0606-1 com duplo parafuso de fixação e o parafuso na tampa, com grau de proteção IP40.