




Electric Automation
Automation specialists

Referência: MD 6 GTP
Código: 3484629

expansão metálica Taco, 6x32mm,
galvanizado, passivado, aço, St

A partir de [Electric Automation Network](#)

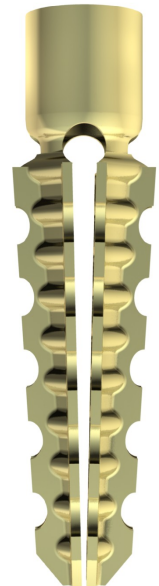

Áreas de aplicação: gás de betão, betão leve, Poroton, pedra-pomes, gesso, tijolo oco e cheio de tijolo. Pode ser batido em betão poroso (gás de concreto de baixa resistência, sem perfuração). Soberbamente adequado para áreas sujeitas a temperaturas elevadas.