




Electric Automation
Automation specialists

Артикул: HG 60 MW
код: 2003611

Устройство коробки, полые стены 2К,
Ø68mm, H47mm, оранжевый,
полипропилен, ПП

Покупка от Electric Automation Network

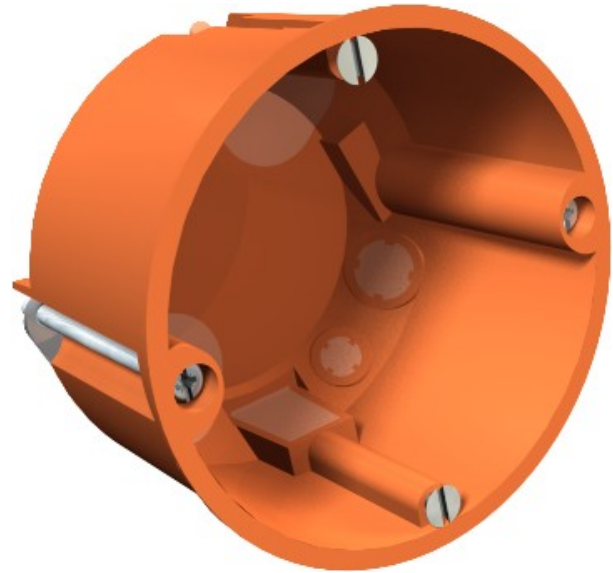

Полость стены гнездо аксессуар, ветер-плотный версии через мягкую мембрану входа. Размеры согласно DIN 49073-1, для плиты толщиной 7-35 мм. Стандартная комбинация расстояние 71 мм, возможность для постоянного подключения подключения поддержка сочетания аксессуар розетки и подключение розеток, 8 ветрозащитные вставки Мембраны для NYM кабели, кабели и трубы диаметром 20 мм, монтажные коробки также можно использовать в качестве подключения розетки к VDE 0606-1 с двойной Крепежный болт и винт-на крышке, степень защиты IP40.