



Automatización Eléctrica

Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)


LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-SU



La solución para naves con estanterías de gran altura



SU

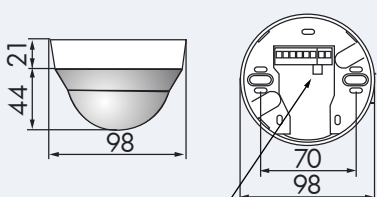

con puente = fase conectada (L'),
sin puente = libre de potencial


■ DATOS TÉCNICOS

- 230V~ ±10%
- 360°
- transversal Ø 44,00 m
- SU = IP20 / Clase II / CE
- SU Ø 98 x A 65 mm
- 25°C hasta +50°C
- policarbonato de alta calidad resistente a los rayos ultravioleta
- IR-PD4-GH, IR-PD-Mini
- Canal 1 (control de iluminación)**
- 2300 W, cosφ = 1;
1150 VA, cosφ = 0,5
- 15 seg. - 30 min. o impulso
- 10 - 2000 Lux

- ▶ Mandos a distancia: págs. 116, 113
- ▶ Esquemas de conexión: pág. 133
- ▶ Ejemplos de aplicaciones: pág. 162
- ▶ N° máximo de luminarias controlables: pág. 38

■ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de presencia/movimiento para interiores LUXOMAT® PD4-M-1C-GH-SU controlable a distancia en versión Master para montaje en superficie, con área de detección ovalada y alcance de aprox. 44 m, especialmente indicado para naves con estanterías de gran altura.
- Un canal de conmutación para la iluminación (libre de potencial)
- Relé de alto rendimiento que permite la conexión de cargas elevadas, equipado de un contacto de limitación de corriente para balastos electrónicos
- Permite ampliar, cómoda y económicamente, el área de detección añadiendo detectores Esclavos adicionales.
- Puesta en marcha inmediata gracias a los valores en memoria (ajustes de fábrica)
- Control de la iluminación y parametrización mediante el mando a distancia LUXOMAT® IR-PD4-GH
- Ejemplos de aplicaciones: vigilancia de naves y almacenes con techos altos o estanterías de gran altura

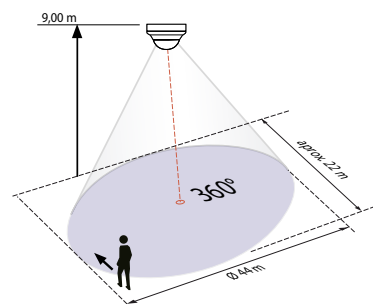


■ ACCESORIOS (OPCIONALES)

IR-PD4-GH




(no incluido de serie)

IR-PD-Mini



(no incluido de serie)

Rejilla de protección metálica



Zócalo IP54



Base IP65



Carátulas obturadoras consulte la página 90

Elemento supresor RC consulte la página 90

Modelos Esclavos PD4-S-GH consulte la página 78

Descripción	Color	Referencia
PD4-M-1C-GH-SU	blanco	92245
Accesorios (opcionales)		
LUXOMAT® IR-PD4-GH	gris	92215
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Rejilla de protección metálica	blanco	92199
Zócalo IP54	blanco	92161
Base IP65 para PD4-SU (IP20)	blanco	92375

A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

Artículo	Código	Referencia	Enlace al producto
IR-PD4-GH gris	92215		Comprar en EAN
PD4-M-1C-GH-SU blanco	92245		Comprar en EAN