




Electric Automation
Automation specialists

Referencia: HG 60 MW
Código: 2003611

Caja para mecanismos, pared hueca 2K,
Ø68mm, H47mm, naranja, Polipropileno,
PP

[Comprar en Electric Automation Network](#)

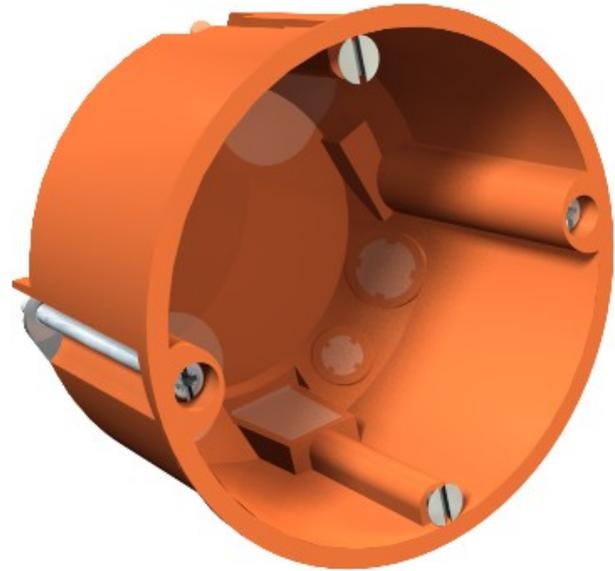

Pared de la cavidad toma para accesorios, el viento apretado versión a través de la suave entrada de la membrana. Dimensiones DIN 49073-1, para el espesor de la placa 7-35 mm. Combinación estándar de espaciado de 71 mm, opción para el continuo cableado utilizando el soporte de conexión para las combinaciones entre el accesorio de zócalos y accesorios de conexión de sockets, 8 de viento a prueba de inserción de la membrana para NYM cables de datos, cables y tubos de Ø 20 mm, accesorios sockets también puede ser utilizado como conexión a las tomas VDE 0606-1 con doble tornillo de fijación y el tornillo en la tapa, con un grado de protección IP40.