


LUXOMAT® Indoor 180-R et Indoor 180-T



Avec micro

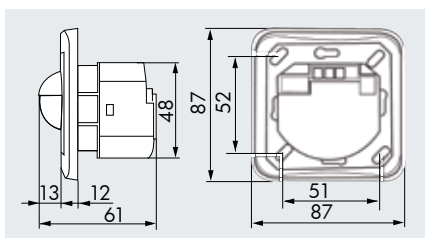

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00m
- IP20 / Classe II / CEE
- L87 x L87 x P61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- 180-R**
2300 W, cos φ = 1;
180-T
max. 300 W / min. 60 W uniquement sur charges resistives
- 15 sec. - 16 min. ou impulsion
- 2 - 2000 Lux

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement LUXOMAT® Indoor 180 R ou T comme interrupteur mural avec plage de détection de 180°
- Micro présent pour perfectionner la détection
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte à toutes les boîtes d'encastrement pour interrupteur
- Indice de protection: IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Valeur de luminosité, sensibilité aux bruits et temporisation réglables
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- **180-R**: Technologie trois fils, avec un relais commutant des charges inductives, capacitatives et Ohmiques
- **180-T**: Technologie deux fils, sans fil de terre, avec un triac commandant seulement des incandescence jusqu'à mini 40 W/maxi 300 W
- **180 T**: ne peut se brancher en parallèle
- Possibilité d'une détection uniquement horizontale en installant l'obturateur fournie
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- Domaines d'application: surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- Les caches doivent être commandés séparément.

Zone de détection voir diagramme en page 109!

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Cadre IP20		Cadre IP54		Socle AP		Obturateurs voir page 105!
						Filtre Anti Arc voir page 105!
blanc pur, RAL9010	blanc laque, RAL9016	blanc ivoire, RAL1013	anthracite, RAL7021	argent, RAL9006	blanc pur, RAL9010	

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-R, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92623
Indoor 180-T, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92622
Modulaire Indoor 180-R-EN	-	92665
Modulaire Indoor 180-T-EN	-	92664
Accessoire pour modulaire		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010 mat	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016 mat	92641
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013 mat	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006 mat	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021 mat	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010 mat	92139
Accessoire (en option)		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010 mat	92141