


LUXOMAT® Indoor 180-SC




Pour la commande sur minuterie d'escalier en deux fils

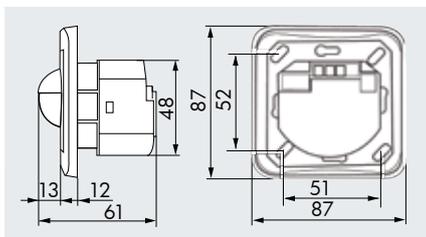

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Commutateurs à impulsions pour l'éclairage automatique d'une cage d'escalier (230 V)
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CEE
- L87 x L87 x P61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- max. 200 mA / 230 V
- Durée d'impulsion: 0,1 sec.  
Suppression de la valeur seuil crépusculaire: 1 min. - 10 min.
- 2 - 2000 Lux

- ▶ Schémas d'installation: p. 147
- ▶ Exemples d'installation: p. 168

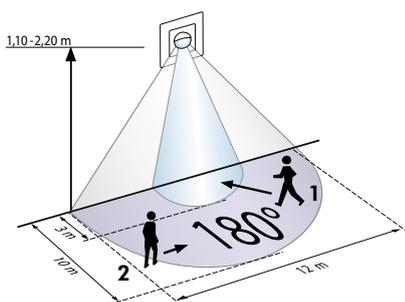

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

■ INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement LUXOMAT® Indoor 180-SC-EN comme interrupteur mural avec plage de détection de 180°
- Fonctionne uniquement avec une minuterie électronique
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte à toutes les boîtes d'encastrement pour interrupteur
- Valeur de clarté et temporisation réglables
- Pour hauteurs de montage d'1,10 m à 2,20 m (latéral ou au-dessus de la porte)
- Technologie deux fils, sans fil de terre, avec un optocoupleur déclenchant une minuterie d'escalier
- Montage apparent possible avec socle accessoire AP (92141)
- Possibilité d'une détection uniquement horizontale en installant l'obturateur fournie
- **Domaines d'application:** surveillance de cages d'escalier, couloirs – il suffit de remplacer le bouton
- **Les caches doivent être commandés séparément.**

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Cadre IP20



blanc pur, RAL9010

blanc laque, RAL9016

blanc ivoire, RAL1013

anthracite, RAL7021

argent, RAL9006

Cadre IP54



blanc pur, RAL9010

Socle AP



blanc pur, RAL9010

SCT1



Obturateurs voir page 105!



Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-SC, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92650
Modulaire Indoor 180-SC-EN	-	92668
<b>Accessoire pour modulaire</b>		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010 mat	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016 mat	92641
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013 mat	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006 mat	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021 mat	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010 mat	92139
<b>Accessoire (en option)</b>		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141
Minuterie électronique avec préavis d'extinction SCT1	blanc	92655