

LUXOMAT® Indoor 180-S






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230 V~ ±10%
- 180°
- max. 10,00 m
- IP20 / Classe II / CE
- L 87 x L 87 x P 61 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Sortie Esclave**
- 230 V

- ▶ Schémas d'installation: p. 151
- ▶ Exemples d'installation: p. 161

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de mouvement **LUXOMAT® Indoor 180-S-EN**, Esclave avec plage de détection à 180° pour combinaison Maître/Esclave.
- Cet Esclave est spécialement conçu pour fonctionner en combinaison avec le **LUXOMAT® Indoor 180-M-2C**
- Cadres assortis proposés en cinq coloris différents
- S'adapte à toutes les boîtes d'encastrement pour interrupteur
- Indice de protection: IP20 et IP54 (version IP54 pour locaux humides, garages, escaliers de cave)
- Réduction considérable des coûts énergétiques grâce à la combinaison Maître/Esclave, par exemple en cas d'utilisation dans des couloirs ou des locaux à usage public
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Sa détection est indépendante du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- **Domaines d'application:** surveillance de WC publics, corridors, locaux d'archives, salles de lecture
- **Les caches doivent être commandés séparément.**

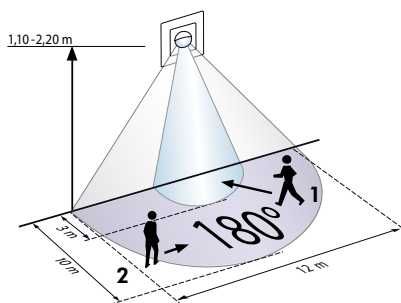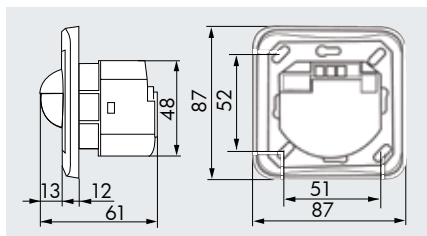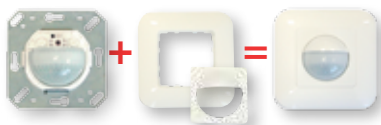

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais

ACCESSOIRE (EN OPTION)

Cadre IP20



blanc pur, RAL9010



blanc laque, RAL9016



blanc ivoire, RAL1013



anthracite, RAL7021



argent, RAL9006

Cadre IP54



blanc pur, RAL9010

Socle AP



blanc pur, RAL9010



Obtuteurs voir page 105!

Désignation	Couleur	N°-Article
Indoor 180-S, détecteur complet	blanc pur, RAL9010 mat	92135
Modulaire Indoor 180-S-EN	-	92660
Accessoire pour modulaire		
Cadre IP20	blanc pur, RAL9010 mat	92630
Cadre IP20	blanc laque, RAL9016 mat	92641
Cadre IP20	blanc ivoire, RAL1013 mat	92632
Cadre IP20	argent, RAL9006 mat	92633
Cadre IP20	anthracite, RAL7021 mat	92634
Cadre IP54	blanc pur, RAL9010 mat	92139
Accessoire (en option)		
AP-Boîte pour Indoor	blanc pur, RAL9010	92141