


LUXOMAT® PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP/-FP



Pour l'éclairage de tables




AP

NOUVEAU!



FP

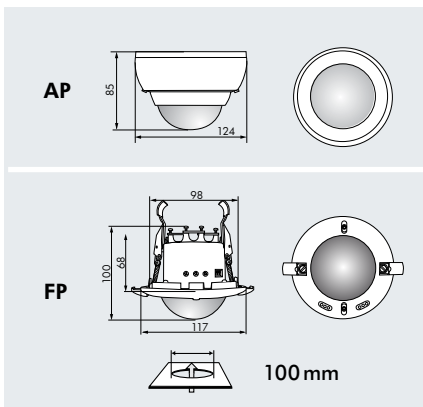


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- AP/DE = IP20 / Classe II / CE
- AP Ø 124 x H 85 mm
- DE Ø 117 x H 100 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD-TRIO-DALI
- 10 - 2000 Lux
- Canal 1, Canal 2 et fonction variateur (commande de l'éclairage)**
- Maître DALI/DSI-Canal 1 et 2 max 25 ballasts
- 1 min. - 60 min.
- 10 - 2000 Lux
- Canal 3 (Eclairage ou CVC)**
- Pour éclairage tableau (en fonction de l'éclairage) ou CVC (en fonction de la présence))
- 3000 W, cos φ = 1;
- 1500 VA, cos φ = 0,5
- 1 min. - 60 min.
- Commute avec canal 1 et canal 2

INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence télécommandable LUXOMAT® PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C Maître à variation avec zone de détection circulaire
- Montage apparent et en encastré en faux plafond
- Deux capteurs crépusculaires orientés vers deux zones à éclairer, p.ex. salles de classe: éclairage côté fenêtre et éclairage côté couloir
- Commande jusqu'à 25 ballasts électroniques à variation numériques sur chaque sortie DALI
- 1 canal de commutation supplémentaire pour la commande de CVC (Chauffage, climatisation, ventilation) ou pour la commande de l'éclairage
- Réglages manuels et à partir de la télécommande LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI disponible en option
- Touche de sélection DSI ou DALI
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de réunion, écoles, jardin d'enfants, hôpitaux

- ▶ Télécommande: p. 140
- ▶ Schémas de raccordement: p. 155

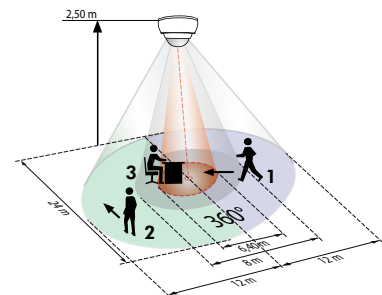

- 1 Approche du détecteur de face
- 2 Approche du détecteur en biais
- 3 Activité assise


ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD4-TRIO-DALI

Panier de protection



(à commander séparément)



Obturateurs voir page 103!

Esclaves PD4-S voir pag 84!

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-AP	blanc	92751
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP	blanc	92756
Accessoire (en option)		
LUXOMAT® IR-PD4-TRIO-DALI	gris	92104
Panier de protection BSK	blanc	92199