


Référence: 3UF1850-3AA00

TRANSFORMATEUR DE COURANT, 3-PHASE POUR MONTAGE SUR CONTACTEUR ET POSE COMME UNE UNITE 130A / 1A, 0,1VA

Achat de Electric Automation Network

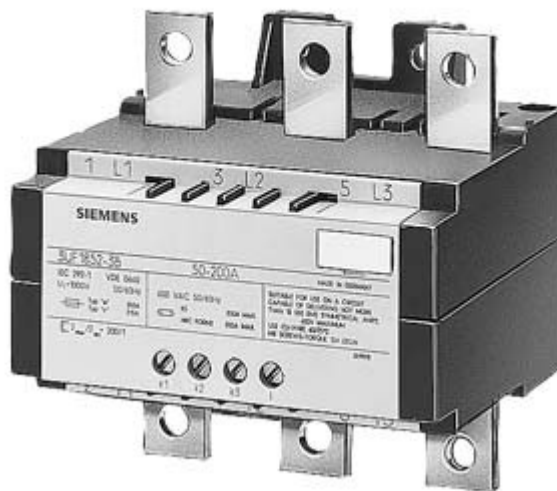

Désignation du produit	transformateur de courant pour protection contre les surcharges
Caractéristiques techniques générales:	
Indice de protection IP	IP20
Codage d'identification des matériels électriques	
selon EN 61346-2	T
selon EN 81346-2	T
Entrées/ Sorties:	
Courant sur l'entrée	32 ... 130 A
Courant sur la sortie max.	1 A
Montage/ fixation/ dimensions:	
Mode de fixation	fixation par vis pour montage sur contacteur et montage séparé
Hauteur	114 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	110 mm
Raccordements/ Bornes:	
Type du raccordement électrique	
sur l'entrée	raccordement plat
sur la sortie	raccordement à vis
Conditions ambiantes:	

Température ambiante	
en service	-25 ... +60 °C
Circuit principal:	
Nombre de pôles pour circuit principal	3