



## MultiCOM Outdoor Aluminum Standschränke

### CLPK, Click-in Profil



**Beschreibung:** Die Universalprofile lassen sich sowohl in der Tiefe als auch in der Breite am 25mm DIN-Lochraster des Schrankrahmens oder in Verbindung mit VB-Profilen einbauen. Das 75mm breite Profil ist mit drei Lochreihen ausgestattet, von denen eine um 90° gewendet ist. Dadurch lassen sich CLPF-Profile in beide Richtungen montieren. Die CLPK-Profile können durch Selbstschneideschrauben gesichert werden.

**Material:** 1,5mm verzinktes Stahlblech.


**Verpackungseinheit:** 4 Profile.

**Montagemöglichkeiten:** Fügen Sie CLPF-Profile mit der gleichen Höhe wie die Schränke in die Rückseite ein, um CLPK-Profile einbauen zu können.

#### Für Schaltschrank

B/T	Artikel
400	CLPK400
500	CLPK500
600	CLPK600
800	CLPK800
1000	CLPK1000
1200	CLPK1200

### CB, Tragschienen

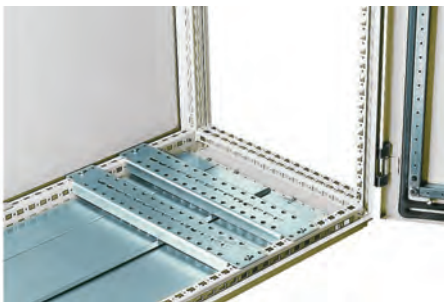

**Beschreibung:** Wird zur Aufnahme von schweren Einheiten, wie z.B. Transformatoren, im Schrankboden genutzt.

**Material:** 3mm verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** 2 Schienen mit Montagezubehör.

B/T	Max. Belastung	Artikel
400	2500N	CB400
500	2100N	CB500
600	1800N	CB600
800	1300N	CB800

Maximale Belastung per Schiene angegeben.

### LE, Transportösen



**Beschreibung:** M12 Gewinde. Werden direkt auf die Eckstücke des Schrankrahmens montiert. Entsprechen den Hebevorschriften nach DIN 580.

**Max. Traglast:** 3400N je Transportöse, mit maximalem Winkel von 45°. Bitte beachten Sie die Eldon Hebe-Anleitungen.

**Verpackungseinheit:** 2 Stück.

#### Beschreibung

Verzinkte Kranösen  
Edelstahl Transportösen  
Kranösen für MultiK Schränke

#### Artikel

LE9301  
LE9301SS  
LE9301K

### DSTP, Türarretierung



**Beschreibung:** Zur Arretierung der Tür in geöffnetem Zustand. Wird direkt in den Türmontagerahmen und das Schrankprofil montiert.

**Material:** Verzinktes Stahlblech.

**Verpackungseinheit:** 1 Stück mit Montagezubehör.

#### Artikel

DSTP02