LUXOMAT® LC-Mini 120

weiß

schwarz

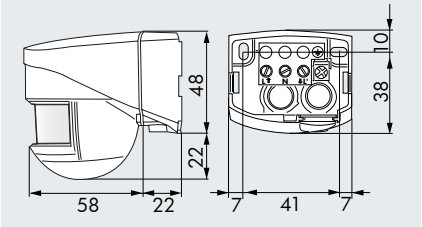

- Schaltbilder: S. 143 - 145!
- Installationshinweis - RC-Löschglied: S. 20!

TECHNISCHE DATEN

- 230 V~ ±10 %
- 120°
- max. 10 m beim Gehen quer zur Erfassung (tangential)
- IP44 / Klasse II / CE
- L 80 x B 55 x H 70 mm
- -25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat

Kanal 1 (Lichtsteuerung)

- 1000 W, cosφ = 1
- 4 s - 10 Min.
- 2 - 2000 Lux

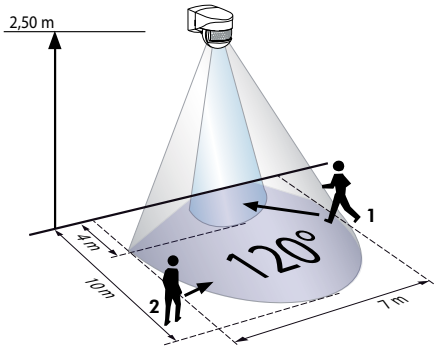

1 Frontal auf den Melder zu gehen
2 Quer zum Melder gehen

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mini-Bewegungsmelder mit einem Erfassungsbereich von 120°
- Sensorkopf in 2 Ebenen schwenkbar
- Reichweite durch Ausrichten des Sensorkopfes justierbar
- Abdeckclips für gezieltes Ausblenden von Störquellen oder zur Einschränkung des Erfassungsbereiches
- Dämmerungswert und Nachlaufzeit über Potentiometer an der Unterseite des Melders stufenlos einstellbar
- Wandmontage
- **Einsatzbeispiele:** Überwachung schmaler Grundstücke, von Einfahrten oder als Türschleier

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb

Abdecklamellen siehe Seite 20!

RC-Löschglied siehe Seite 20!

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
LC-Mini 120	weiß	91051
LC-Mini 120	schwarz	91071
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92467