




Electric Automation
Automation specialists

Riferimento: GESRMS2 USB
Codice: 7405660

set dispositivo di installazione,
protettore C.Marco, ottone antico,
ottonato, zinco pressofuso, Zn

Acquista da [Electric Automation Network](#)

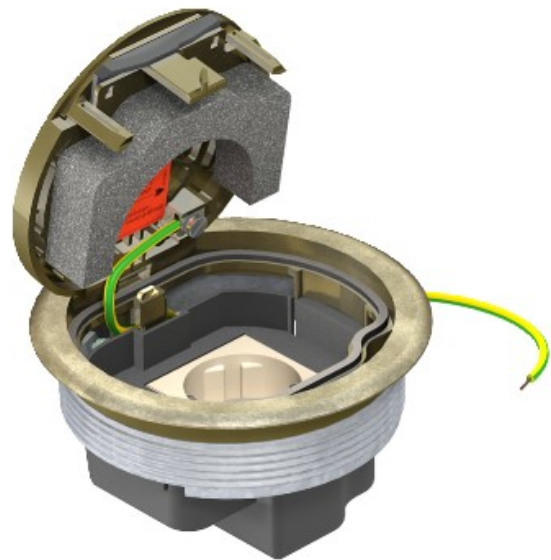

Tondo da incasso unità con pavimento telaio di protezione per il montaggio diretto nella presa di collegamento UDL2-120.

La consegna contiene un bianco a singolo socket 16A, commutata.

Quando è chiuso, il montaggio ad incasso apparecchio può essere umido pulito. La minima profondità di installazione 70 mm.

Vecchio ottone superficie.