

Füllstandgrenzschalter, Kapazitiv, NAMUR Hängesonde, Polyester, Kabel Ø 22, Typ A94-20



- Niveausensor für Schwimmbäder
- 3 mm Schaltabstand
- Zur Wandmontage

Produktbeschreibung

Kapazitiver Hängesonde für Verstärkerrelais H494 und Schwimmbäder. Werden mit S194 verwendet.

Bestellschlüssel

A94-20

Typ _____

Typenwahl

Bestellnummer _____

A94-20

Technische Daten

Betriebsspannung	7,5-9 VDC durch 220 Ω
Stromverbrauch	
Aktiv	< 8,0 mA
Nicht aktiv	> 2,5 mA
Schaltfrequenz (f)	10 Hz
Schaltzustandanzeige	Nein
Schaltabstand	3 mm ±1 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
Betriebstemperatur	-25° bis +70°C (-13° bis +158°F)
Lagertemperatur	-40° bis +85°C (-40° bis +185°F)


Gehäusematerial

Polyester

Kabel

PVC, 5 m

Abmessungen

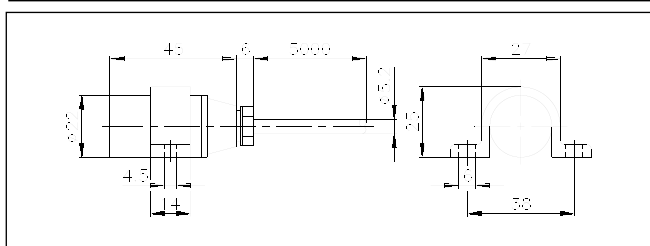

Schaltbild

