VSF

19”- полка

CONNECT AND PROTECT

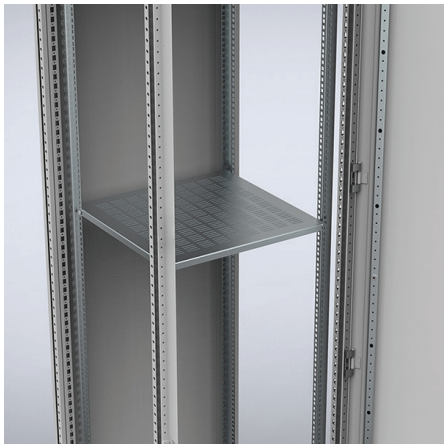

: Грузоподъемность: при установки непосредственно на 19" профили спереди и сзади. Включает в себя расширяемые монтажные профили для монтажа на задние 19"- профили.

: 1,5 мм листовая сталь с вентиляционными отверстиями.

: RAL 7035.

- : 1 полка с расширяемыми крепежными профилями и монтажным материалом.

	R	**.**	**..**
19"	404		VSF1406
19"	468		VSF1470
19"	595		VSF1597