


EPIC® POWER LS1.5 D6

Conectores circulares para servo motores e fornecimento de energia.

Conector de cabo EPIC® LS1.5 para contatos fêmea com porca de acoplamento

Info

Proteção EMC

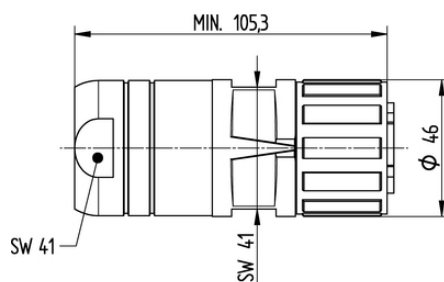

A prova d'água



Interferência de sinais



Robusto



Excelente alívio de tensão



Resistência mecânica



Escala de aperto mais ampla



Engenharia de máquinas e instalações

Vantagens

mais corrente para servomotores

Design robusto à prova de vibração

Versão EMC para cabos com seção transversal maior

Âmbitos de aplicação

Engenharia industrial

Servo-acionamentos e servomontagens

Dados técnicos

Última atualização (23.03.2019)

©2019 Lapp Group - all rights reserved.

Gestão de Produtos <http://lappbrasil.lappgroup.com>

Você pode encontrar os dados técnicos atuais na folha de dados correspondente.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER LS1.5 D6

Classificação ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 Descrição de Classe ETIM 5.0: Conector circular (conector industrial)
Classificação ETIM 6:	ID da classe ETIM 6.0: EC002635 Descrição da classe ETIM 6.0: Conector redondo (conectores industriais)
Tensão nominal em V:	630 V (contatos de 3,6 mm) 250 V (contatos de 2 mm)
Tensão nominal de impulso:	6 kV (contatos de 3,6 mm) 4 kV (contatos de 2 mm)
Corrente nominal em A:	70 A (contatos de 3,6 mm) a 25 °C 30 A (contatos de 2 mm) a 25 °C
Pollution degree:	3
Contatos:	Latão banhado a ouro
Números de contatos:	3+PE+2(3.6mm/2mm) 3+PE+4(3.6mm/2mm)
Terminação do cabo:	Terminal de crimpagem: 0,75 - 10 mm ² (contatos de 3,6 mm) Terminal de crimpagem: 0,14 - 4,0 mm ² (contatos de 2 mm)
Material:	Carcaça: fundição de zinco niquelado sob pressão, latão niquelado Isolamento: PA, Vedação: FPM
Tipo de proteção:	IP 67
Ciclos de operação mecânica:	50
Faixa de temperatura:	-20 °C to +125 °C

Observação

As imagens e gráficos demonstradas não são reprodução fiel do produto, são meramente ilustrativos
Os preços são preços líquidos sem IVA e sobretaxas. Venda apenas para clientes empresariais.

EPIC® POWER LS1.5 D6

Código do Produto	Descrição do artigo	Disposição dos pinos
Tipo LS1.5 D6 para contatos fêmea		
44429310	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+2
44429311	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+2
44429312	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+2
44429313	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+4
44429314	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+4
44429315	EPIC® POWER LS1.5 D6	3+PE+4