
EPIC® MH 17

Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

Alta flexibilidad gracias al gran número de combinaciones posibles de módulos en un conector

Info

Sistema modular de conectores, enchufable con estándar del mercado
Módulo universal para 17 contactos en espacio reducido

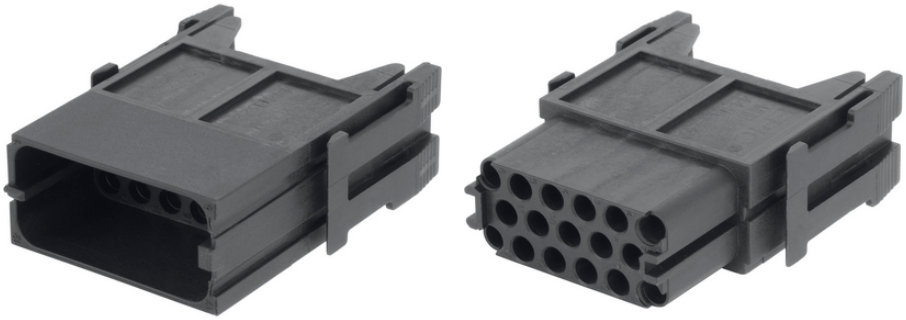

Componentes complementarios de automatización de Lapp

Ingeniería de planta

Carril

Energía eólica

No propagador de la llama

Beneficios

Módulo universal para 17 contactos en espacio reducido
Crimp connection for permanent vibration proof contacting
El sistema EPIC® MH es compatible con el estándar del mercado
La combinación de funciones diferentes en un conector garantiza una alta flexibilidad
Railway applications
- Fire protection on railway vehicles: Test according EN 45545-2. Requirement sets R22 and R23. Hazard level HL1, HL2 and HL3

Ámbito de uso

Construcción de maquinaria
Industria robótica
Ingeniería de planta

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 17

Energía renovable
Usos de ferrocarril / construcción de vehículos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 Descripción de clase ETIM 5.0: conector modular (conector industrial)
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class-Description: conector modular (conector industrial)
Tensión nominal:	160 V
Test de voltaje:	2,5 kV
Corriente nominal en A:	10 A
Grado de contaminación:	3
Inflamabilidad:	UL94 V-0
Resistencia de contacto:	< 5 mOhm
Número de contactos:	17
Tipo de conexión:	Terminal crimpado: 0,14 - 2,5 mm^2
Material:	Poliamida, fibra de vidrio reforzada
Ciclos de conexión:	500
Certificaciones:	Probado por UL: Número de archivo de UL:E75770
Rango de temperaturas:	desde -40 °C hasta + 125 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 17

Referencia	Descripción del artículo	Tipo de contacto	Número de contactos operativos	Slots	Unidad de embalaje
44423224	EPIC® MHS 17 CM	inserto (macho)	17	1	10
44423225	EPIC® MHB 17 CM	hembra	17	1	10

Última actualización (09.01.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16