SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, resistente prensaestopas de acero inoxidable con superficies lisas para uso en zona de productos

Info

NUEVO: disponible en tamaños hasta M40x1,5
Ideal para áreas higiénicas críticas - resistente, sin aristas, robusto y fiable
Sin huecos, cavidades o rosca exterior, por lo tanto, no hay riesgo de contaminación en las máquinas, equipos o componentes instalados en líneas de producción de alimentos







- Alimentación y Bebidas
- Gran resistencia química
- Alcance de sujeción amplio
- Resistencia mecánica
- Resistente a temperaturas

Beneficios

Diseño higiénico para una limpieza idónea
Las superficies lisas y la ausencia de aristas previene la acumulación de fluidos y la formación de microorganismos

Ámbito de uso

Máquinas, plantas y componentes alimentarios
Para uso en "product zone"
Industria farmacéutica

Última actualización (09.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

Norm references / Approvals

EHEDG (tipo EL clase I AUX)
Criterios de diseño para máquinas, aparatos y componentes higiénicos
ECOLAB®
Estándar industrial en el campo profesional de la limpieza y desinfección
FDA 21 CFR 177.2600
Elemento de sellado especial para la industria de alimentación y bebidas en Norte América
DIN EN 1672-2
Directriz para el diseño de maquinaria
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169
Diseño higiénico para maquinaria, aparatos y componentes

Composición de producto

Su diseño y materiales permiten un limpiado fácil y seguro
El color azul del material de sellado permite distinguir y localizar rápidamente los restos de comida
Un componente completo permite un montaje sencillo desde el exterior
Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Aviso

Llave de instalación para muy alta densidad de empaquetado bajo petición

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Certificaciones:	Homologación UL para tamaños M32x1,5 y M40x1,5 en preparación
Material:	Cuerpo: acero inoxidable - V4A (1.4404 / 316L) Uso: poliamida Junta: FKM
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Rango de temperaturas:	-20 °C a +80 °C

Nota

Tamaños adicionales por encargo.
Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (09.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R


Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105110	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4,5	16	38.4	6,5	5
53105210	M 16 x 1,5	4,5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12,5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12,5 - 16,5	36	56.0	9	5

Última actualización (09.02.2026)
©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R





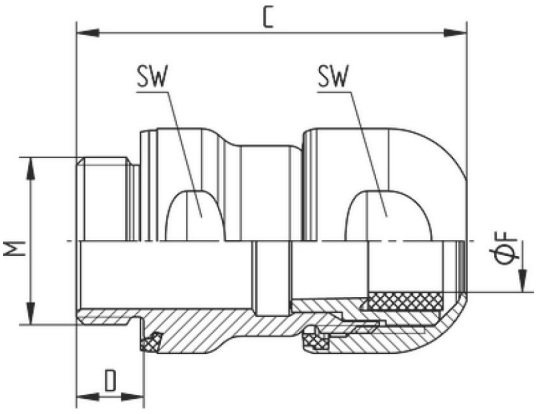

©2026 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos