
SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

SKINTOP® GRIP-M, prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo con alta descarga de tracción para condiciones ambientales severas

Info
NUEVO: ahora también con tuerca de conexión XL





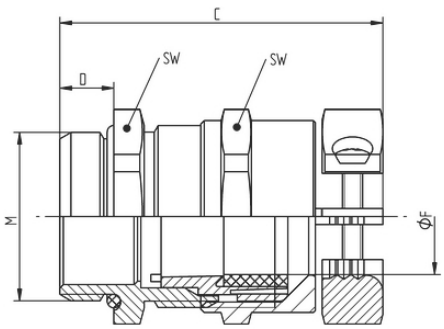

e-Mobility (movilidad eléctrica)

Ingeniería de planta

Alcance de sujeción amplio

Resistencia mecánica

Ahorro en tiempo de instalación

Protección frente a descarga de tracción

Robusto

Fiabilidad

Beneficios
Protección contra doblado y arranque de cables
Descarga de tracción elevada
Soporta grandes fuerzas mecánicas
protección fiable contra flexión y torsión

Última actualización (14.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Ámbito de uso

Prensaestopas con descarga de tracción de doble estribo para condiciones de uso extremas
Equipos móviles
Maquinaria y sistemas en obras
Grúa y maquinaria de transporte
Infraestructura de carga para vehículos eléctricos

Norm references / Approvals

Tuerca métrica según DIN EN 60423
Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444
Probado conforme a IEC 62196-1: carga conductiva de vehículos eléctricos

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 Descripción de clase ETIM 5.0: prensaestopas
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-Description: Prensaestopas
Aviso:	Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el manual de instrucciones
Material:	Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
Grado de protección::	IP 68 - 10 bar IP 69
Rango de temperaturas:	Móvil: de -25 °C a +100 °C Estática: de -40°C a +100°C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.
Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Última actualización (14.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GRIP-M / SKINTOP® GRIP-M-XL

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Thread length D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® GRIP-M						
53113180	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	41.0	7	25
53113200	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	46.0	8	25
53113210	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	48.5	8	25
53113220	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	56.6	9	25
SKINTOP® GRIP-M-XL						
53113185	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	46.0	12	25
53113205	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	49.5	12	25
53113215	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	52.5	12	25
53113225	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	62.6	15	25

Última actualización (14.07.2025)
©2025 Lapp Group - Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
Product Management http://lappespana.lappgroup.com
Puede encontrar los datos técnicos actualizados en la ficha técnica correspondiente.
PN 0456 / 02_03.16