
EPIC® H-BVE 10


Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio


La matrice multipolare consente il comando per la separazione dei carichi e può essere utilizzata nella costruzione di macchinari ed impianti.

Info

Matrice multipolare con contatti interruttore isolati
Operazioni di sgancio possibili per scollegare sotto carico

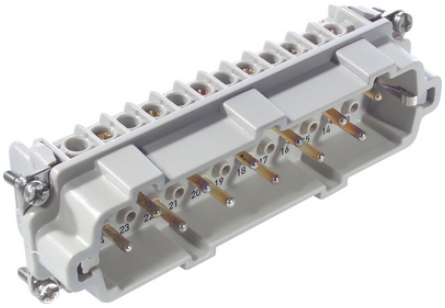

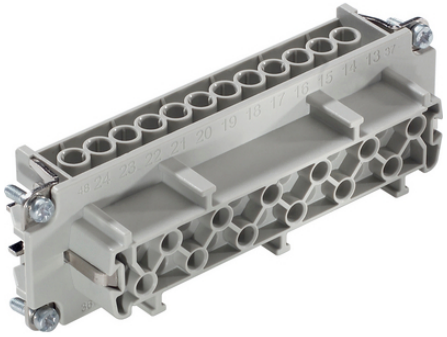

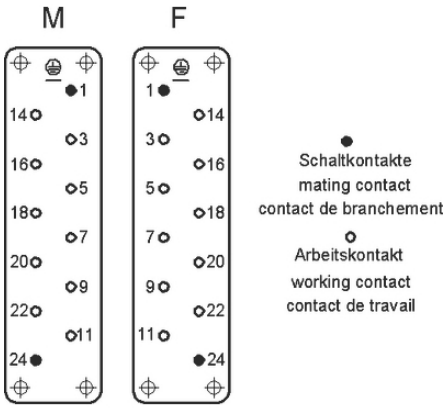

Resistente alla temperatura

Vantaggi

I contatti di sgancio interrompono l'alimentazione prima che quelli di alimentazione vengano separati
Inserti per alta tensione con 2 contatti di sgancio

Applicazione

Ingegneria meccanica
Impianti industriali

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	IEC: 630 V UL: 600 V CSA: 600 V
Tensione di prova:	6 kV
Corrente nominale (A):	CSA: 16 A IEC: 16 A

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-BVE 10

	UL: 16 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 2 mOhm
Contatti:	lega di rame, argentati
Numero di contatti:	10 + 2 + PE
Tipologia del contatto:	Collegamento a vite: 0,5 - 2,5 mm²
Lunghezza di spelatura (mm):	8
Cicli di innesto:	100
Testato VDE:	Test: REG. VDE. n.:B437 Testato UL: UL File Number: E75770
Campo di temperatura:	da -40 °C a +100 °C , per brevi periodi fino a +125 ° C

Nota
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BVE 10

Codice articolo	Article description	Tipo di contatto	Protezione sul conduttore	Numero di contatti operativi	Unità di imballaggio
H-BVE 10 Collegamento a vite					
10270010	H-BVE 10 SS	maschio	sì	10 + 2	5
10271010	H-BVE 10 BS	femmina	sì	10 + 2	5
10271110	H-BVE 10 BS	femmina	-	10 + 2	5

Ultimo aggiornamento (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-BVE 10

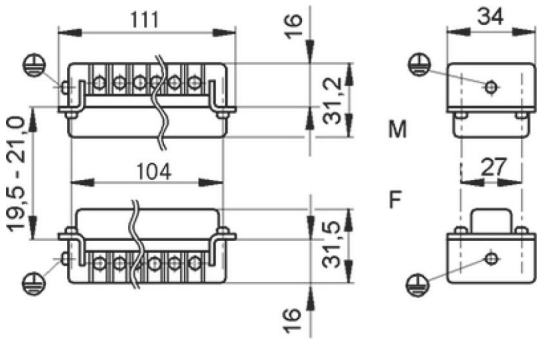

©2026 Lapp Group - all rights reserved.