EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D


Inserti per connettore circolare M23

Inserti EPIC® M23 17 poli per contatti D-Sub su bobina per serie di connettori circolari M23

Info
Per contatti in bobina Sub-D
Per macchine automatiche di crimpatura
Made in Germany





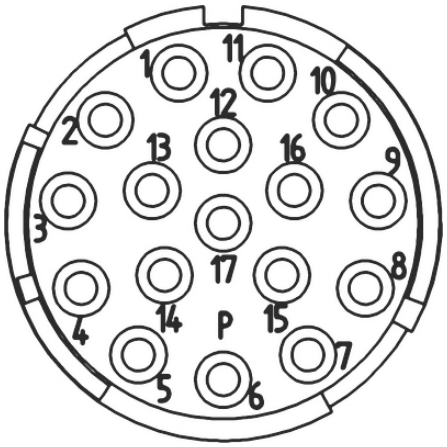

- Automazione industriale
- Eolico
- Buona resistenza chimica
- Resistenza meccanica
- Tempo di montaggio
- Robusto
- Molteplici approvazioni

Vantaggi
Riduzione dei tempi di cablaggio grazie all'impiego di contatti in bobina Sub-D

Ultimo aggiornamento (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D

Applicazione

Impianti industriali
Tecnica di misura, di controllo e di regolazione
Costruzione di apparecchiature

Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 Descrizione classe ETIM 5.0 : Inserto per connettori industriali
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Inserto porta contatti per connettore industriale
Tensione Nominale (V):	in conformità con IEC 61984: 50 V
Tensione di prova:	0,8 kV
Corrente nominale (A):	4 A
Grado di inquinamento:	3
Resistenza di contatto:	< 4 mOhm
Contatti:	Ottone, parzialmente placcato oro
Numero di contatti:	17 Contatti D-Sub 17 * 1mm
Tipologia del contatto:	Collegamento a crimpare: 0,08 - 0,56 mm^2
Cicli di innesto:	50
Campo di temperatura:	da -25 °C a +125 °C

Nota

Gli inserti si prestano sia per contatti maschio che per contatti femmina. Per un cablaggio corretto sono necessari un'inserto tipo P (numerazione antioraria) e un inserto tipo E (numerazione oraria).
Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.


Ultimo aggiornamento (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D

Codice articolo	Article description	Inserti	Configurazione dei contatti	Unità di imballaggio
Inserti 17 poli, tipo E = rotazione oraria (vista connettore in senso orario)				
44420128	Tipo E	Versione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D	17	5
44420129	Tipo E	Versione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D	17	20
44420130	Tipo E	Versione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D	17	5
Inserti 17 poli, tipo P = rotazione antioraria (vista connettore in senso antiorario)				
44420132	Tipo P	Versione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D	17	5
44420133	Tipo P	Versione per contatti maschio su bobina, modello Sub-D	17	20
44420134	Tipo P	Versione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D	17	5
44420135	Tipo P	Versione per contatti femmina su bobina, modello Sub-D	17	20

Ultimo aggiornamento (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® SIGNAL M23 Inserti a 17 contatti Sub-D

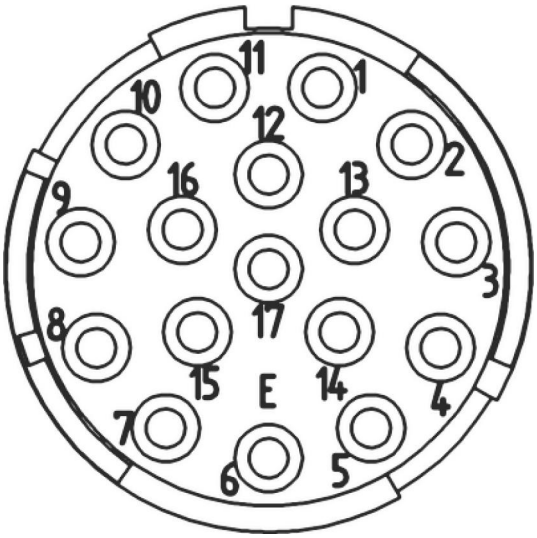

Ultimo aggiornamento (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Gestione del prodotto http://lappitalia.lappgroup.com
Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.
PN 0456 / 02_03.16