


## SILVYN® UI COMPACT M

SILVYN® UI COMPACT M - raccordo per tubo in ottone nichelato per l'utilizzo combinato con SILVYN® UI 511

### Info

Space-saving due to compact dimensions.

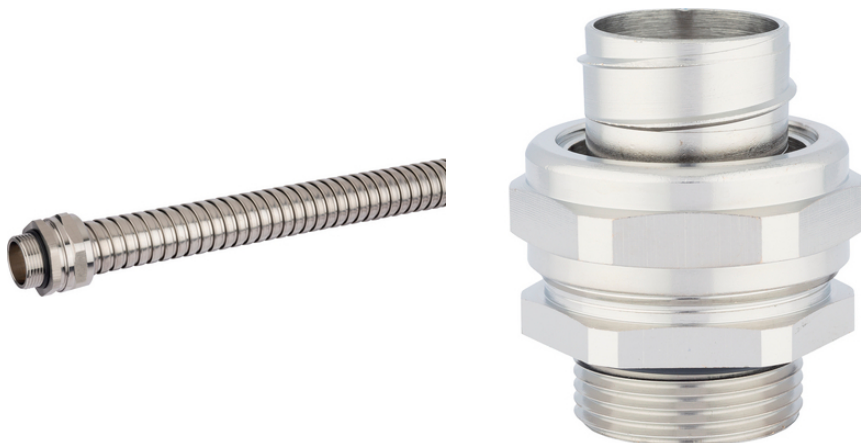

Buona resistenza chimica



Resistente alla corrosione



Resistenza meccanica



Robusto



affidabilità



Resistente alla temperatura



Resistente ai raggi UV

### Vantaggi

Elevata resistenza alle sostanze chimiche

Elevata resistenza allo stress meccanico

Elevata resistenza a trazione

Resistente alla corrosione

### Applicazione

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://lappitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® UI COMPACT M

Adatto alle seguenti guaine:  
SILVYN® UI 511

### Costruzione

Filettatura di raccordo metrica  
Corpo con profilo esagonale  
Manicotto filettato  
Dado di bloccaggio

### Dati tecnici

Classificazione ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto metallico a vite per guaine
Classificazione ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001180 Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Pressaguaina in metallo per flessibile di protezione
Materiale:	Acciaio inossidabile AISI 304 DW n. 1.4301 Ottone nichelato
Grado di protezione:	IP 40
Campo di temperatura:	da -45°C a +105°C (con O-Ring) da -55°C a +260°C (senza O-Ring)

### Nota

Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti. I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.

**SILVYN® UI COMPACT M**

Codice articolo	Filettatura metrica	Passaggio Utile Ø L (mm)	Adatto a SILVYN® UI 511	Pezzi / confezione
SILVYN®UI COMPACT M (Acciaio inox)				
61803880	16 x 1,5	9,8	3/8"	1
61803881	20 x 1,5/1	9,8	3/8"	1
61803882	20 x 1,5/2	13,9	1/2"	1
61803883	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803884	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803885	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803886	50 x 1,5	36,8	1 1/2"	1
61803887	63 x 1,5	47,8	2"	1
SILVYN®UI COMPACT M (Ottone nichelato)				
61803870	16 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803871	16 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803872	20 x 1,5/1	6,8	5/16"	1
61803873	20 x 1,5/2	9,8	3/8"	1
61803874	20 x 1,5/3	13,9	1/2"	1
61803875	25 x 1,5	18,5	3/4"	1
61803876	32 x 1,5	22,8	1"	1
61803877	40 x 1,5	30,8	1 1/4"	1
61803878	50 x 1,5	36,9	1 1/2"	1
61803879	63 x 1,5	47,9	2"	1

Ultimo aggiornamento (08.04.2022)

©2022 Lapp Group - all rights reserved.

Gestione del prodotto <http://appitalia.lappgroup.com>

Potete trovare i dati tecnici nella scheda tecnica corrispondente.

PN 0456 / 02\_03.16