


## Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Система FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали — индивидуальная система для выпуклой маркировки кабелей и компонентов, предназначенная для применения в жестких условиях, устойчива к воздействию кислот и коррозии.

### Информация

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)

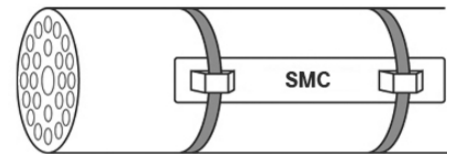

Пищевая промышленность и производство напитков



Нефтяная и газовая промышленность



Железно-дорожный транспорт



Ветроэнергетика



Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Термостойкие



Морозостойкие



Маслостойкий



Стойкий к воздействию кислот



Расширенный температурный диапазон

## Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Стойкие к кислотам  
 Превосходная химическая стойкость  
 Высокая термостойкость  
 Необычайная долговечность

### Области применения

Стойкие к экстремальным воздействиям окружающей среды и погодных условий  
 Железнодорожный транспорт, пищевая промышленность, ветровая энергетика, нефтегазовая промышленность

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Achilles JQS сертифицирован

### Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)  
 Процесс заказа:  
 данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом  
 столбец A: содержимое строки 1  
 столбец B: содержимое строки 2  
 столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом  
 Шаблон заказа для распечатки:  
[www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/](http://www.lappkabel.de/kennzeichnungsssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/)  
 Длина ярлыка зависит от количества символов  
 Все символы печатаются заглавными буквами  
 Макс. количество знаков: однострочные маркеры: малый размер 15, большой размер 25; маркер из двух частей: малый размер 30 (15 на строку), большой размер 50 (25 на строку)

### Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет  
 Ярлыки сортируются перед доставкой  
 Кабельные стяжки прилагаются к артикулам 83251406, 83251456, 83251426, 83251468: кабельные стяжки из нержавеющей стали LS 4,6-200 (артикул 61812950)

### Technical Data

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001530 ETIM 5.0 Class-Description: Система маркировки
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530 Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля
Примечание:	Версии без покрытия, арт. № 83251575 и 83251576
Размеры:	Высота символа: 4,2 мм Расстояние между 2 символами: прим. 1 мм Диаметр просверленного отверстия: 3,2 мм Ширина кабельной стяжки: макс. 7,9 мм
Информация:	Доступные символы: A—Ü, 0—9, +, -, / . : , = знак заземления
Материал:	Acid resistant stainless steel EN 1.4404 (SS2348, AISI 316L)
Температурный диапазон:	от -80 °C до +500 °C

Last Update (13.04.2022)

©2022 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03.16

## Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Пустые ярлыки можно найти на странице "SP Metalprint" (арт. 83251575 и 83251576).

## Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали

Артикул	Обозначение	Высота (мм)	Конструкция	Количество знаков на строку	Маркер / ед. упаковки
Тиснение в одну строку / с креплением для кабельной стяжки					
83251406	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS200 0-15	9.9	с кабельной стяжкой	0-15	1
83251456	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC LS 16-25	9.9	с кабельной стяжкой	16-25	1
83251402	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 0-15	9.9	без кабельной стяжки	0-15	1
83251454	FLEXIMARK® Stainless steel SMC FCC 16-25	9.9	без кабельной стяжки	16-25	1
One line embossing / with screw hole					
83251450	FLEXIMARK®, нерж. сталь, SM FCC 0-15	9.9	с резьбовым отверстием	0-15	1
83251478	FLEXIMARK® Stainless steel SM FCC 16-25	9.9	с резьбовым отверстием	16-25	1
Тиснение в две строки / с креплением для кабельной стяжки					
83251426	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 0-15	13.9	с кабельной стяжкой	0-15	1
83251468	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC LS 16-25	13.9	с кабельной стяжкой	16-25	1
83251422	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 0-15	13.9	без кабельной стяжки	0-15	1
83251466	FLEXIMARK® Stainless steel SMC2R FCC 16-25	13.9	без кабельной стяжки	16-25	1
Two-line embossing / with screw hole					
83251451	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 0-15	13.9	с резьбовым отверстием	0-15	1
83251479	FLEXIMARK® Stainless steel SM2R FCC 16-25	13.9	с резьбовым отверстием	16-25	1

Last Update (13.04.2022)

©2022 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16

**Ярлыки FLEXIMARK® FCC из нержавеющей стали**

