

TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 24-48VAC/DC

24 V AC/DC


48 V AC/DC

RC

Para outras configurações e tensões, entre em contato.

[Link do produto](#)

Ilustração

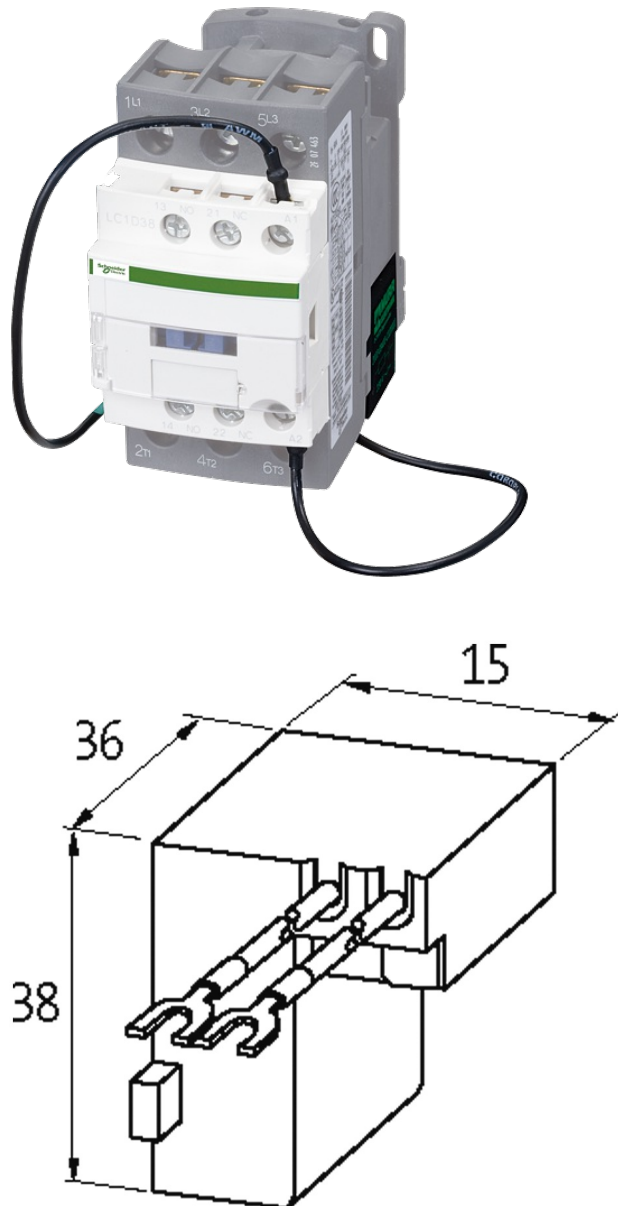

stay connected



RC

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Contatores apropriados

LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, DT40, LC 2 D09...D38

Dados técnicos

Filtro	aprox. 1.5 × UN
Material	Plástico, anti-chama para (UL 94)
Fios de ligação	cabos partidos auto protegidos

Dados gerais

Dimensões A × L × P	15×36×38 mm
Faixa de temperatura	-20...+70 °C

Dados comerciais

Classificação fiscal	85363010
EAN	4048879010146
eClass	27371013
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1