

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto universale doppio con presa d'alimentazione presa Germania

1 × VDE

1 × foratura per FI

[Link al prodotto](#)

Immagine

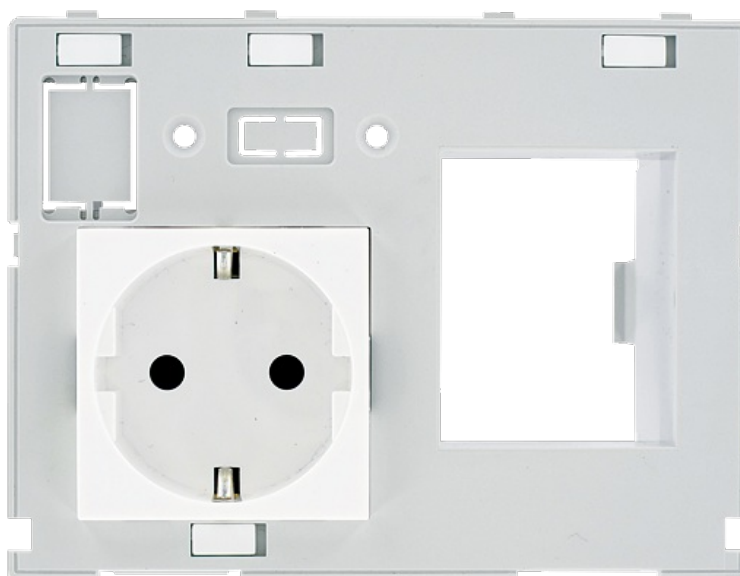


Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×116×70 mm

Piastra di schermatura

Connessione Filettatura M4

Coppia di serraggio 0.9 Nm ±0.1

Germania (VDE)

Tensione d'esercizio 250 V AC

Corrente d'esercizio 16 A

N. di poli 2 + PE

Connessione Morsetti a molla: max. 2 × 2.5 mm² (AWG 14)

dati commerciali

EAN 4048879369350

eClass 27189217

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85366990

paese di origine DE