


## MODLINK MSDD DBL COMBI INSERT SWITZERLAND

1xRJ45 fem./fem. + RCD opening

- 1 × Suiza
- 1 × RJ45, 8 polos metal, CAT5e (hembra/hembra)
- 1 × FI recorte

### [Enlace al producto](#)

#### Ilustración

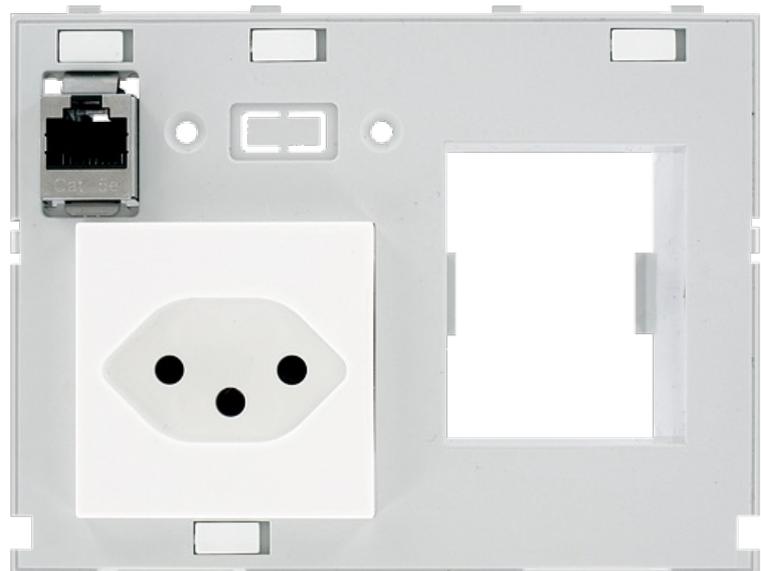

El producto puede diferir de la imagen

#### Características generales

Dimensiones alto × ancho × fondo 88×116×70 mm

#### RJ45

Voltaje de funcionamiento (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corriente de trabajo (UL Rating) max. 175 mA

Conexión lateral RJ45

Parte de atrás de la conexión RJ45

Cierre de las vías Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

#### Suiza

Voltaje de funcionamiento 250 V AC

Corriente de trabajo 10 A

Nº de polos 2 + PE

Tipo de conexión Bornes de muelle: max. 2 × 1.5 mm<sup>2</sup> (AWG 16)

#### Datos comerciales

EAN 4048879384612

eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	HU
Unidad de embalaje	1