

BGFM Rahmen Metall 2 fach schwarz

Linke Seite: BGFM Steckdose NEMA 5-15 Lötanschl.

[Lien vers le produit](#)

Illustration



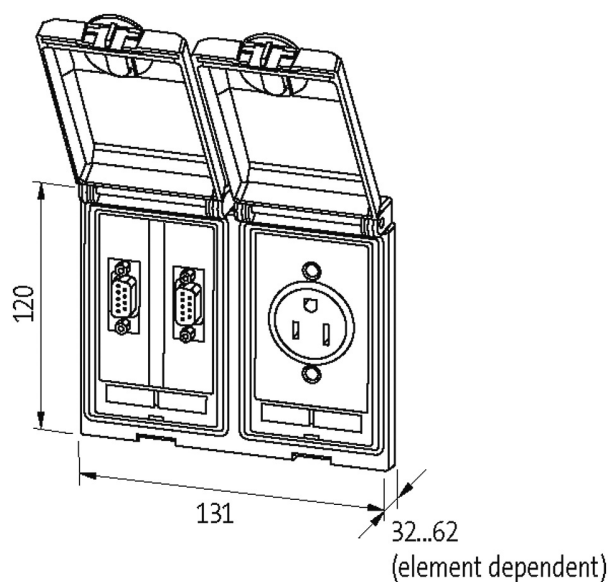


Photo non contractuelle

Cadre

convient pour montage avec épaisseur de paroi	1...5 mm
Degré de protection	IP65
Coffret	Zinc moulé sous pression, revêtement KTL
Plage de température	-10...+60 °C (temp. de stockage -25...+60 °C)

USA

Tension de service	125 V AC
Courant de service	15 A
Nombre de pôles	2 + PE
Type de raccordement	Borne mâle à souder : 4.8 × 0.5 mm

données commerciales

EAN	4048879035859
-----	---------------

eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85389099
pays d'origine	CZ
Unité de conditionnement	1