

tecnica d'installazione MASI67

distributore 1x profilato a 3x cavo profilato

Distributori MASI67
1 x su 3 x cavo piatto

[Link al prodotto](#)

Immagine

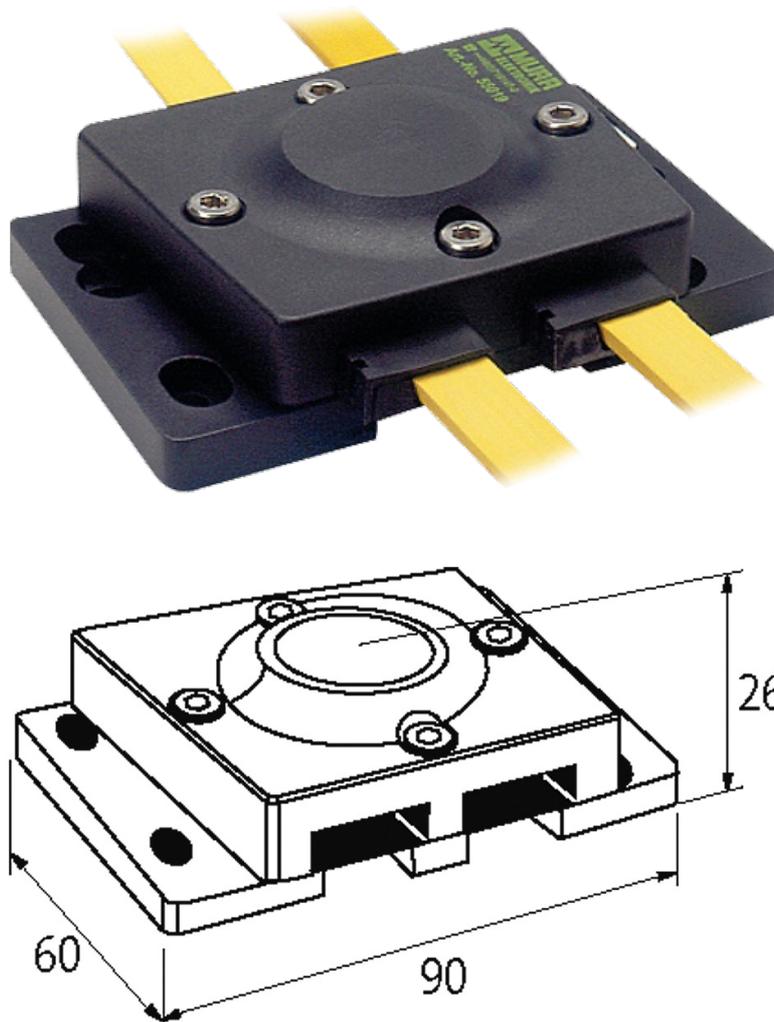


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati tecnici

Tensione d'esercizio max. 36 V DC

Corrente totale max. 8 A

Dati generali

Test tensione d'isolamento	AS-Interface/Power 200 V, (EN 60664-1)
Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN (EN 60715) o fissaggio a vite
Range temperatura	-20...+60 °C (temp. di stoccaggio -40...+80 °C)
Dimensioni H x W x D	90x74x26 mm

dati commerciali

EAN	4048879052177
eClass	27400209
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
paese di origine	DE