

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to 7/8" male


Conversor MASI67

2 x cabo perfilado para 7/8" (macho)


Os cabos de conexão estão na loja online em "Tecnologia de Conexão".


[Link do produto](#)

Ilustração

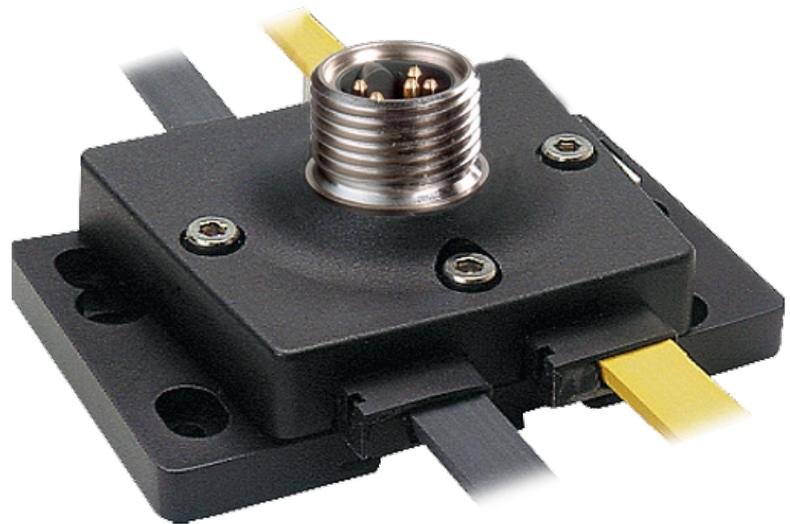

Male

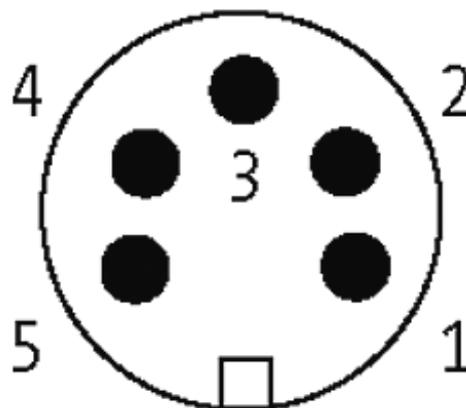

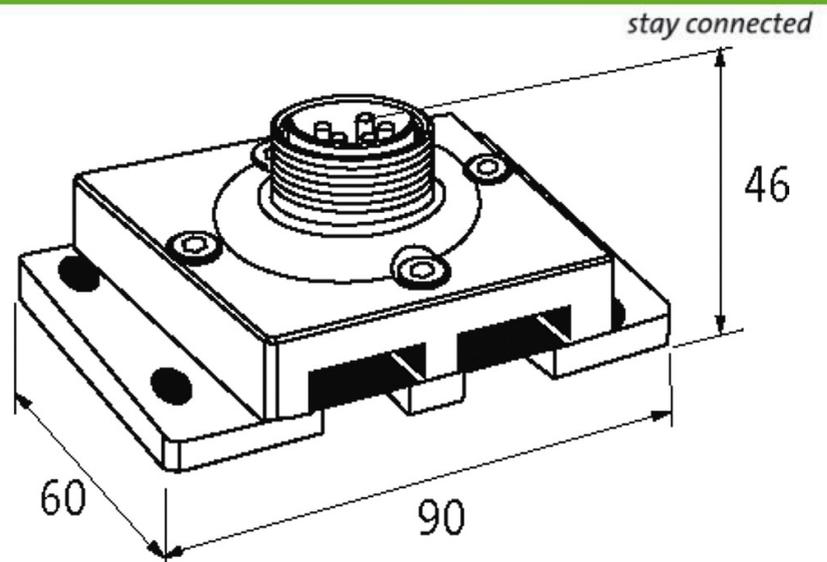

Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Layout contatos

| | |
|-------|-----------------|
| PIN 1 | AS-i + (marrom) |
| PIN 2 | AS-i - (azul) |
| PIN 3 | n.c. |
| PIN 4 | +24 V (marrom) |
| PIN 5 | 0 V (azul) |

Dados técnicos

| | |
|--------------------|--------------|
| Tensão operacional | max. 36 V DC |
| Corrente total | max. 8 A |

Dados gerais

| | |
|-------------------------------|---|
| Tensão de isolamento de teste | AS-i/Fonte 200 V, (EN 60664-1) |
| Proteção | IP67 |
| Método de montagem | Montagem em trilho DIN (EN 60715) ou fixado com parafusos |
| Faixa de temperatura | -20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C) |
| Dimensões A x L x P | 90x74x46 mm |

Dados comerciais

| | |
|--------------------------|---------------|
| Classificação fiscal | 85369010 |
| EAN | 4048879052153 |
| eClass | 27400209 |
| País de origem | DE |
| Quantidade por embalagem | 1 |