

HYBRID FIELD-BUS COUPLERS



MHA-SBE-E

CU, CU (hembra/macho); RS485 (SUB-D9)

Han-Brid® es una marca registrada de HARTING KGaA


[Enlace al producto](#)

Ilustración

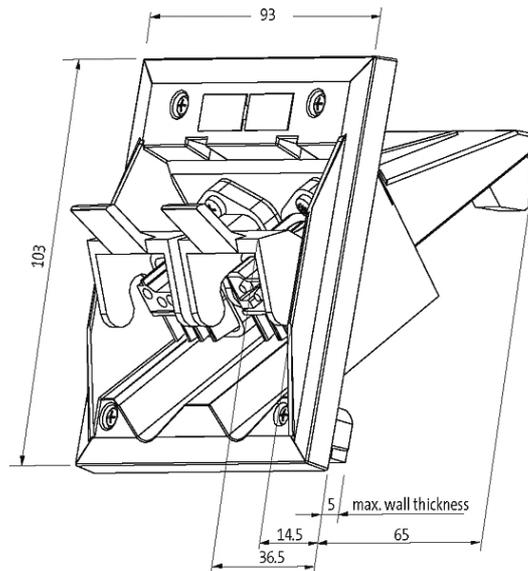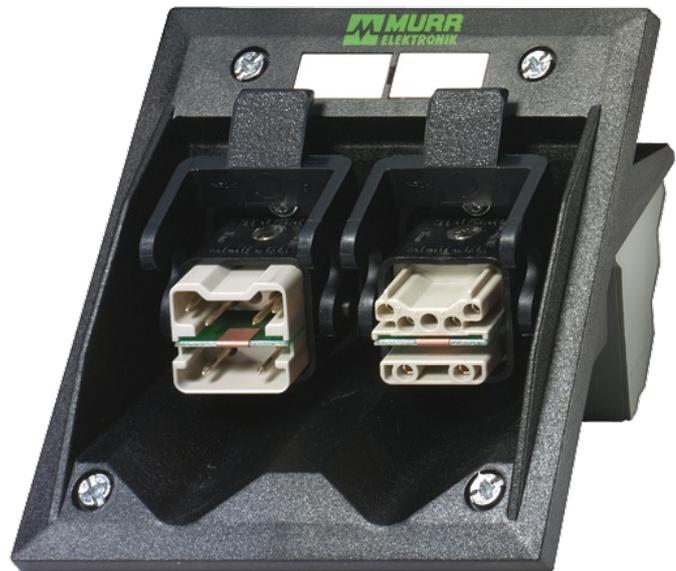

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	24 V DC
Velocidad de transmisión	max. 12 Mbit/s
Acoplamiento de bus de campo IP67	Han-Brid®

Características generales

Tipo de conexión	Bornes de muelle: 0.25 mm ² unifilar, 2.5 mm ²
Apantallado	no
Carcasa	Plástico negro, retardo a la combustión
Sección	A x L: 90x80 mm
Rango de temperatura	-25...+50 °C
Dimensiones alto x ancho x fondo	103x93x65 mm

Datos comerciales

EAN	4048879041461
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85371098
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1