

MSVD POWER SOCKET NEMA (GFCI)

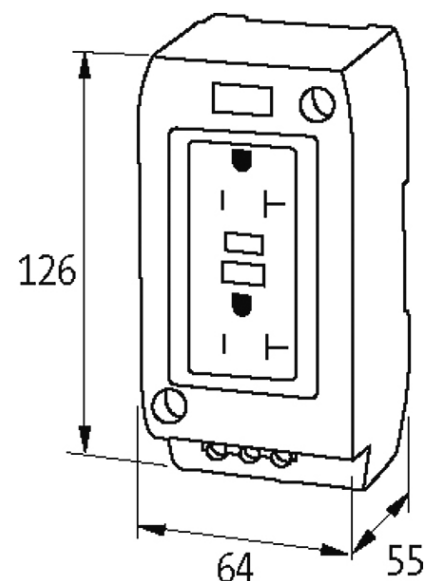
Mounting rail

USA (2 × NEMA-GFCI 5-15)

Interruptor de circuito de conexión a tierra

Bornes de tornillo

Cada enchufe soporta una carga de 15 A, de todas formas, la carga total de ambos enchufes debe ser menor de 30 A

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones**Datos técnicos**

Voltaje de funcionamiento	125 V AC
Corriente de trabajo	max. 15 A
Nivel trip	4...6 mA

Características generales

Modo de montaje	Montaje en guía DIN (EN 60715)
Tipo de conexión	Bornes de tornillo: max. 6 mm ²
Dimensiones alto × ancho × fondo	126×64×55 mm

Datos comerciales

EAN	4048879041393
eClass	27189217
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	1