

7/8" mas. 0° a cablare morsetti a vite

5 poli, 10-12mm

Maschio diritto
7/8", 5 poli
Morsetti a vite


Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine



Male

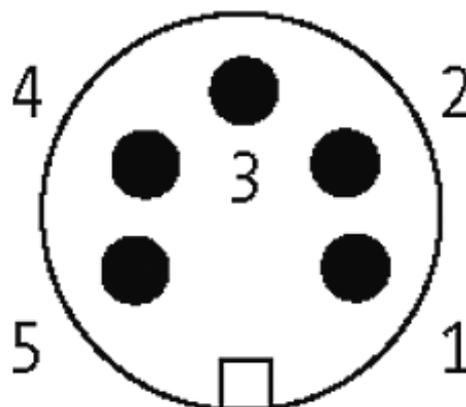


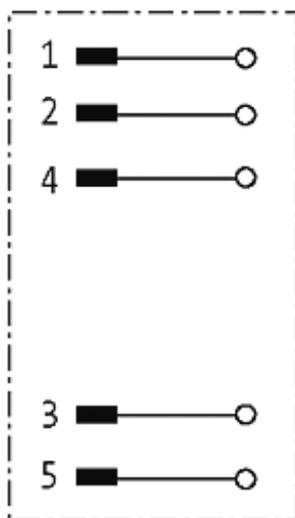


Immagine rappresentativa

Certificazioni

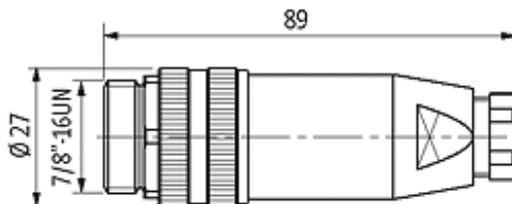

Forma

Forma 78101

Dati tecnici

Tensione d'esercizio	max. 250 V AC/DC
Corrente d'esercizio per contatto	max. 9 A
Sezione cavo	max. 1.5 mm ²
Campo di serraggio (Ø cavo)	10...12 mm
Bloccaggio connettore	Filettatura 7/8" (coppia di serraggio 1.5 Nm) autobloccante
Grado di protezione	IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)

Dati generali

Range temperatura -25...+85 °C

dati commerciali

EAN	4048879134767
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

paese di origine

DE