
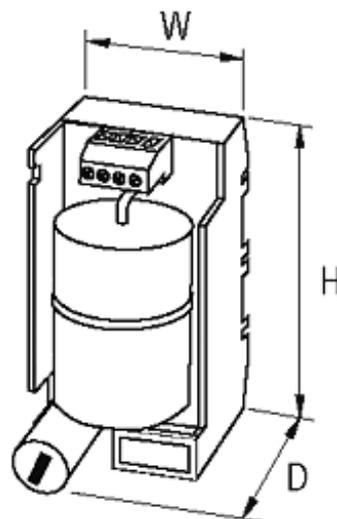


NG 2 RECTIFIER UNIT 1-PHASE

IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A

Rectificador, monofásico
INPUT: max. 41 V AC
Potencia de salida: 62 W
Corriente: max. 2.6 A

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

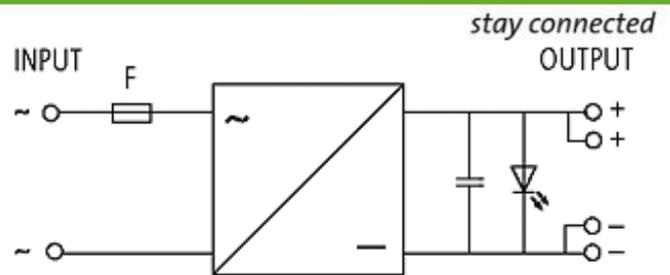

El producto puede diferir de la imagen

Entrada

Tensión de entrada	max. 5...44 V AC
Corriente de entrada	max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
Frecuencia	45...65 Hz
Fusible de entrada (interno)	3.15 A (T), 5 × 20 mm

Características generales

Modo de montaje	Montaje en guía DIN TH35 (EN 60715)
Dimensiones alto × ancho × fondo	86×45×92 mm
Rango de temperatura	-20...+60 °C

Salida

Tensión de salida	$U_{IN} \times 1.16$ /max. 60 V DC
Corriente de salida	max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C)
Ondulación residual	max. 5%rms
Conmutación de salida	filtrado con condensador electrolítico y LED

Datos comerciales

EAN	4048879079495
eClass	27049002
Número de tarifa arancelaria	85044082
País de origen	CZ
Unidad de embalaje	5