
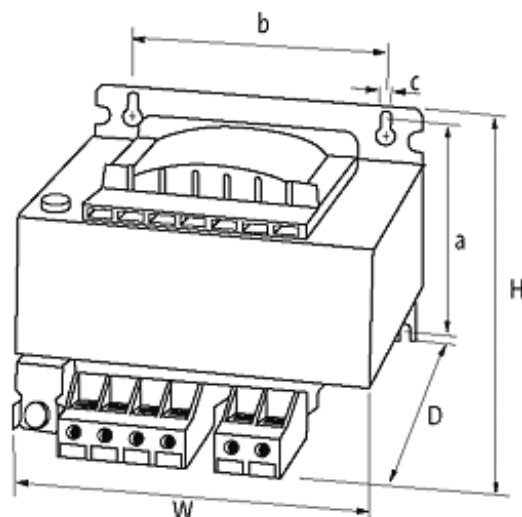


**MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER**

P: 500VA IN: 230VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Monofásico - Transformadores de Controle e Isolação  
500 VA  
Classe de isolação T 60/B

[Link do produto](#)**Ilustração**

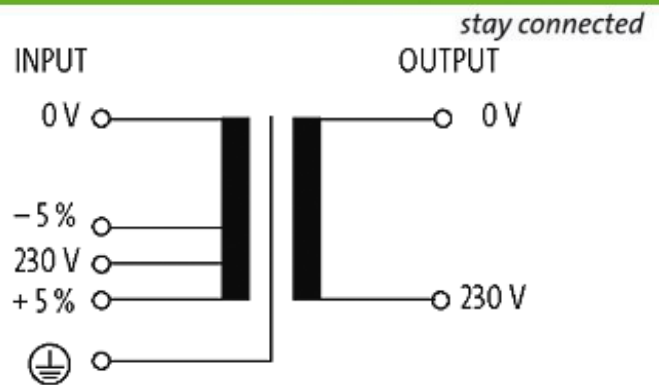

Produto pode diferir da imagem

### Aprovações



### Entrada

Tensão de entrada	230 V AC $\pm$ 5%
Frequência	50...60 Hz
Corrente curto-circuito	75.1 A (230 V AC)
Corrente entrada	2.3 A (230 V AC)
Corrente partida	35.2 A (230 V AC)

### Dados gerais

Normas	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Tensão de isolamento de teste	4 kV (prim./sec.)
Método de montagem	Montagem de fechadura
Dimensões A x L x P	112.6x150x146 mm
Centros de fixação a x b x c	90x122x7 mm
Furo $\varnothing$	7x11 mm
Faixa de temperatura	-20...+60 °C (temp. de armazenamento -40...+80 °C)

### Saída

Tensão de saída	230 V AC
Classificação saída	500 VA

### Dados comerciais

Classificação fiscal	85043180
EAN	4048879079051
eClass	27031302
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1