

Mico Pro Lastkreisüberwachung, 2-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2

Mico Pro® fix 2.2

2 Kanäle

Stromeinstellung 2 A

Konfigurieren Sie Ihr Mico Pro® online:

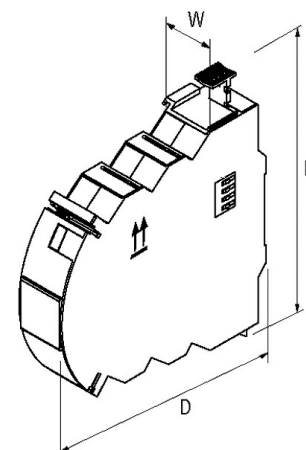
<https://micopro.murrelektronik.com>**Link zum Produkt****Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Allgemeine Daten**

Schutzart	IP20
Brückkonzept	Brückset (max. 40 A)
Befestigungsart	schnappbar auf Tragschiene TH35 (EN 60715)

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet.
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Stand: 02/21

Murrelektronik GmbH | Falkenstraße 3 | 71570 Oppenweiler | Fon +49 (71 91) 47-0 | Fax +49 (71 91) 47-491000 | shop@murrelektronik.de | shop.murrelektronik.de

Temperaturbereich	-25...+55 °C (Lagertemperatur -40...+80 °C)
-------------------	---

Abmessungen H×B×T	130×12×114 mm
-------------------	---------------

Ausgang

Stromeinstellung	2 A
------------------	-----

Anzahl Kanäle	2
---------------	---

Einschaltkapazität	max. 30 mF
--------------------	------------

Toleranz	0...+20%
----------	----------

Parallelbetrieb/Reihenbetrieb	-/Selektivität in 2 Ebenen
-------------------------------	----------------------------

Eingang

Betriebsspannung	12 V DC; 24 V DC (9...30 V DC)
------------------	--------------------------------

Summenstrom	max. 40 A
-------------	-----------

Anschlüsse (IN)

Anschlussart	Brücksystem
--------------	-------------

Anschlüsse (OUT)

Anschlussart	Push-In Federkraftklemmen
--------------	---------------------------

Querschnitt (starr)	0.2...2.5 mm² (AWG 24...14)
---------------------	-----------------------------

Querschnitt (flex)	0.2...4 mm² (AWG 24...12)
--------------------	---------------------------

Steuereingänge

Eingangsspannung (ON)	per Powermodul
-----------------------	----------------

Impulslänge (ON)	per Powermodul
------------------	----------------

Eingangsspannung (CTRL)	per Powermodul
-------------------------	----------------

Impulslänge (CTRL)	per Powermodul
--------------------	----------------

Steuerausgänge

Sammelmeldeausgang	per Powermodul
--------------------	----------------

Frühwarnungsmeldung (90%)	per Powermodul
---------------------------	----------------

Kaufmännische Daten

EAN	4048879552622
-----	---------------

eClass	27141901
--------	----------

Ursprungsland	CZ
---------------	----

Verpackungseinheit	1
--------------------	---

Zolltarifnummer	85363010
-----------------	----------