


Modlight Illumix Slim Line 4W

LED machine lamp, IP54, 24VDC, M8 connection

Modlight Illumix Slim Line
4 W


[Enlace al producto](#)

Ilustración

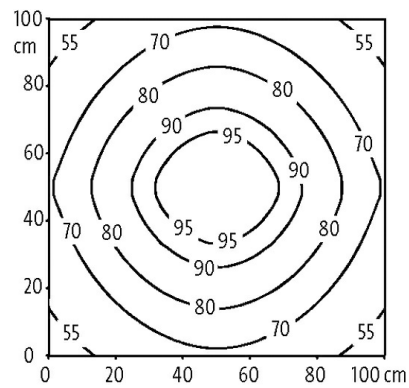


Light mounting: 100 cm

Em: 77 lx Emax: 102 lx Emin: 50 lx

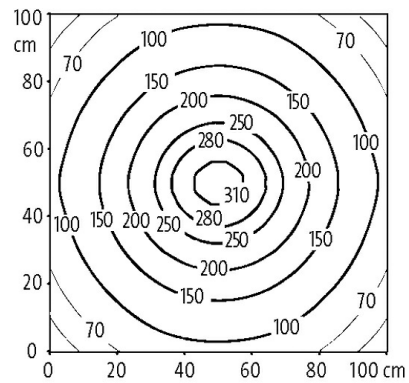


Light mounting: 50 cm

Em: 146 lx Emax: 328 lx Emin: 50 lx

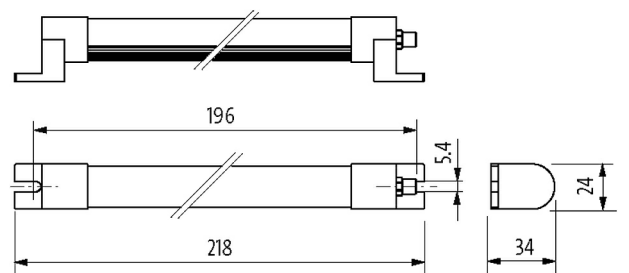

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	24 V DC (21.6...27.6 V DC)
Corriente de conexión	4 W
Tipo de conexión	M8 (macho)
Nº de polos	4 polos
Codificación	Codificado A
Color de la luz	Luz diurna blanca, aprox. 5500 K
Reproducción de color (Ra)	> 80
Corriente de la luminaria	aprox. 420 lm
Rendimiento lumínico de la luminaria	aprox. 105 lm/W
Ángulo de iluminación	> 120°
Características generales	
Humedad relativa	5...95%
Protección	IP54
Seguridad clase	III
Modo de montaje	giratorio
Ø-Cabeza del tornillo	max. 12 mm/M5
Dimensiones alto × ancho × fondo	34×218×24 mm (1.34×8.58×0.94 in)
Rango de temperatura	-30...+50 °C
Material (carcasa)	Aluminio anodizado
Material (tapa ligera)	Poliestiereno (PS)
Altura de la instalación	Operation hasta 2000 metros
Estrés por vibración	2...9 Hz/10 mm; 9...200 Hz/3 g
Carga de impacto	50 g, 11 ms
Datos comerciales	
EAN	4048879670739
eClass	27110306
Número de tarifa arancelaria	94054039
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1