

**M8 male 0° / M8 female 0°**


PUR 3x0.25 gy UL/CSA+robot+drag chain 7,5m

Macho recto a hembra recta

M8 - M8, 3-polos


Fundición inyectada, tapa de seguridad recubierta con cubierta de cable

Art. 7005 - M12 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido

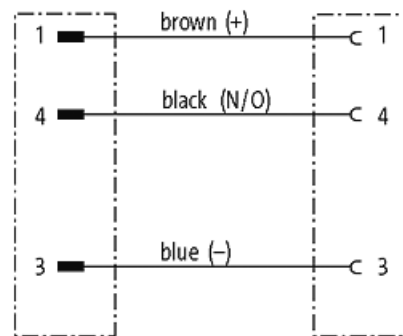[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Male

Female

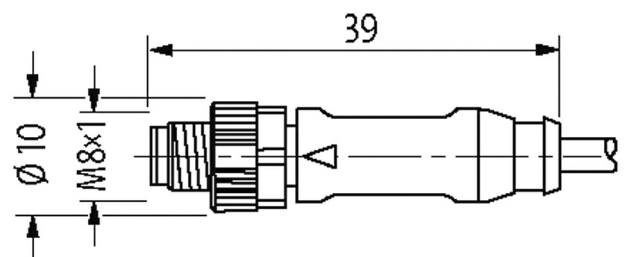

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

EAN	4048879439077
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1