

M8 male 90° / M8 female 0°



PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot+drag chain 0,4m

Macho acodado a hembra recta

M8 - M8, 3-polos



Fundición inyectada, tapa de seguridad recubierta con cubierta de cable

Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido

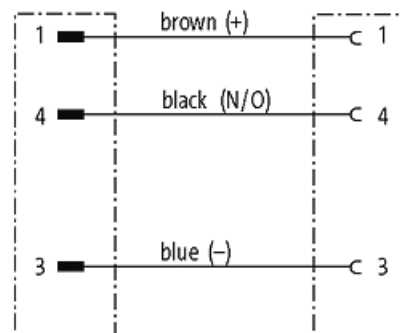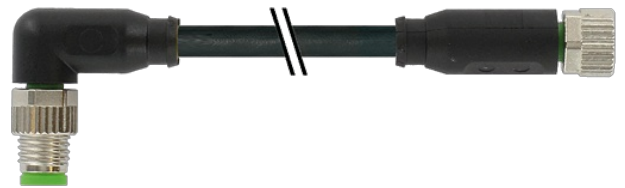[Enlace al producto](#)**Ilustración**

Male

Female



El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

EAN	4048879310574
eClass	27279218
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	DE
Unidad de embalaje	1