

Passe-cloison USB 3.0 forme A - Bague noire - Sans logo sur l'obturateur




Avec câble de 0,6m

Prise de service

1 × USB 3.0 (femelle/mâle/câble 0.6 m) forme A

[Lien vers le produit](#)

Illustration

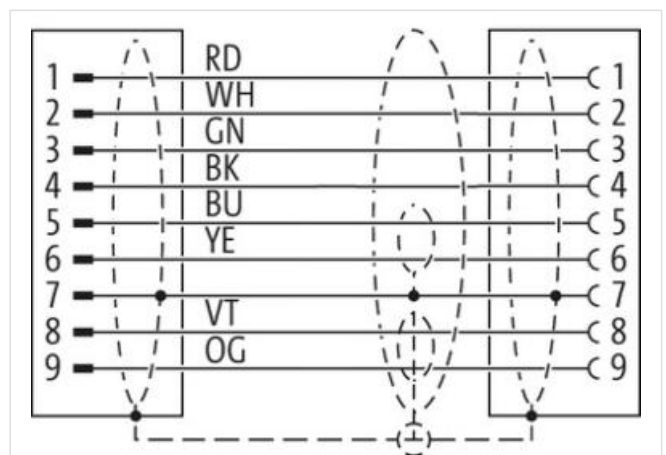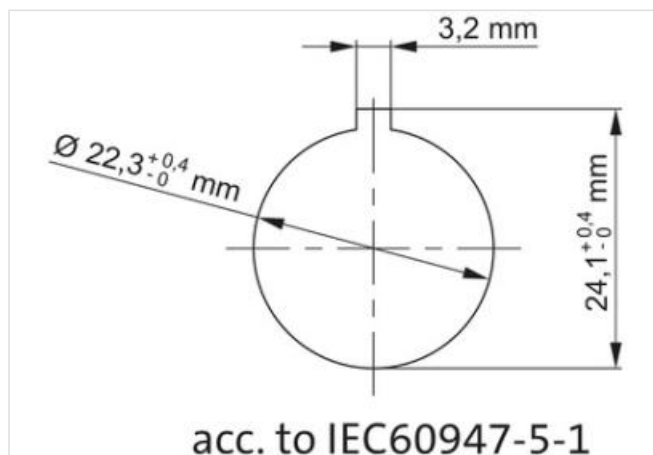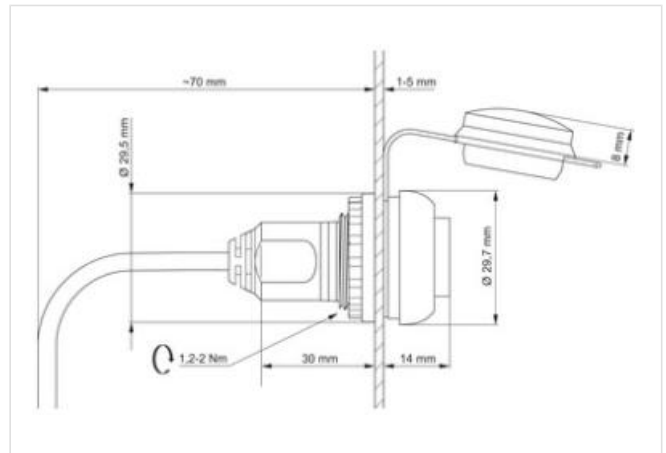


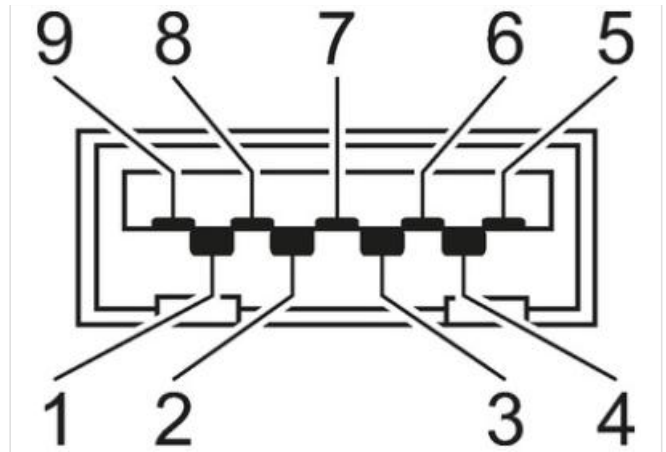


Photo non contractuelle

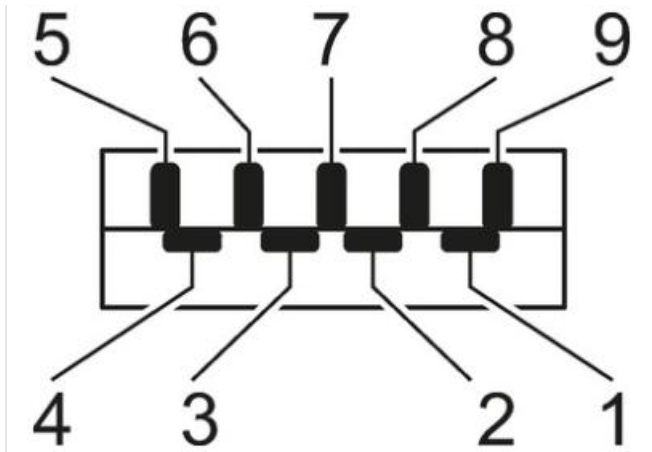

Caractéristiques techniques

Tension de service	5 V AC/DC
Courant de service	max. 900 mA
Degré de protection NEMA	Type 2, 3R, 4, 4x, 12, 13 (UL 50E)
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)
Profondeur d'installation montée	env. 70 mm

Caractéristiques générales

Blindé	oui
Découpe de montage	Ø 22.5 mm

Mechanical protection

Mechanical endurance	1500
----------------------	------

Product article number of manufacturer	4000-73000-0150001
--	--------------------

Industrial Communication

Max. data transmission rate	1000 MBit/s
-----------------------------	-------------

Mechanical data

Depth	30 mm
-------	-------