

M8 St. ger. auf M8 Bu. gew.

PUR 3x0,25 gelb UL, CSA+robot+schleppk. 5m

Mâle droit - femelle coudé

M8 - M8, 3/4 pôles

Zinc moulé sous pression, revêtement Safe-Cover
avec presse-étoupe de câble

N° de réf. 7005 - M8 Lite - (vis moletée en plastique) sur demande

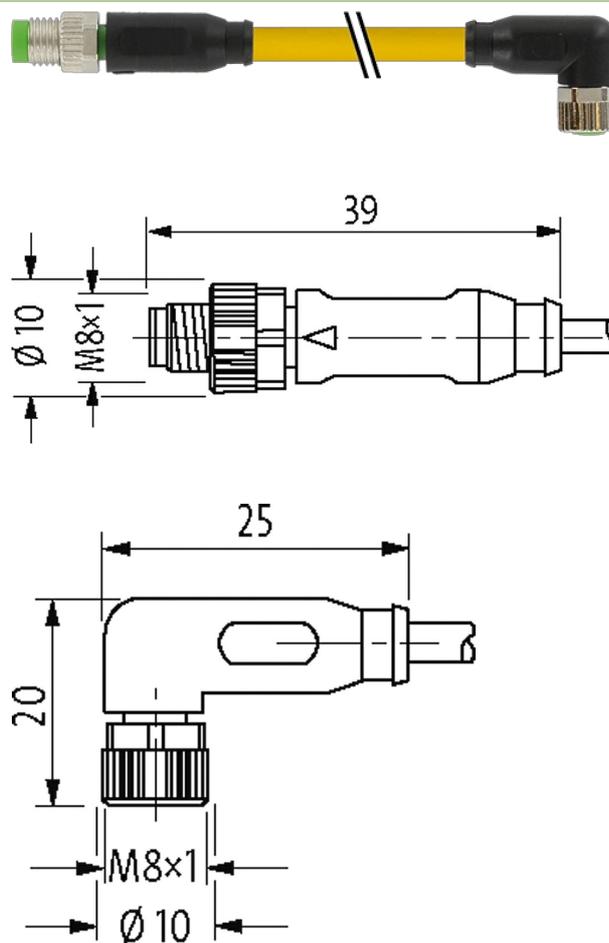
[Lien vers le produit](#)**Illustration**

Photo non contractuelle

données commerciales

EAN	4048879513074
eClass	27279218
Numéro du tarif douanier	85444290
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1