

Product Technical Sheet

21 feb 2022 19:05




658.8158-114

CUADRO DE OBRA

8 NR IP66 785x670x400mm

Product Approvals

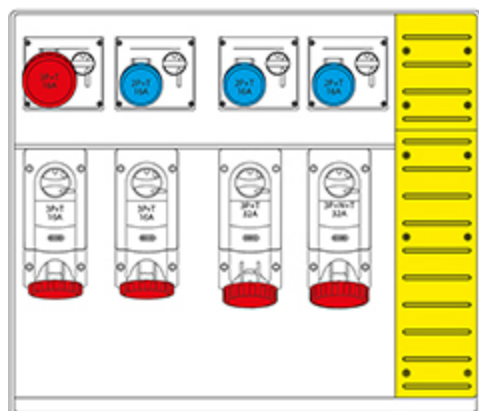

TECHDATA		STANDARDS AND LAWS	
Tipo de instalación	MURAL	EN 61439-4 (2013-03)	[European Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Particular requirements for assemblies for construction sites (ACS)
Grado de protección	Splash proof	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35/UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipo de producto	CUADRO DE OBRA	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Serie comercial	MBX5	DIRECTIVE RoHS 2011/65/EU	[European Law] Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment
Descripción	CUADRO DE OBRA		
Material	TERMOPLÁSTICO		
Dimensiones	785x670x400mm		
Grado de protección IP	IP66		
Grado de protección IK	IK08		
Unidad de alimentación	Clavija fija		
N.º de salidas disponibles	8 NR		
N.bases 2P+T 16A	3 NR		
N.bases 3P+T 16A	3 NR		
N.bases 3P+T 32A	1 NR		
N.bases 3P+N+T 32A	1 NR		
Tipo de aparato	Interrupt. magnetot. 4P 63A		
Potencia máx	1X		
N.Int.magnetotermico 1P 16A	3 NR		

N.Int.magnetotermico 3P 16A	3 NR
N.Int.magnetotermico 3P 32A	2 NR