

Módulo compacto AS-i K60 analógico 4 AI, IP67 4 entradas, resistor PT100, Ni100, 0..600 Ohm para sensores a 4 hilos 4 x conector hembra M12 La placa de montaje 3RK1901-0CA00 debe pedirse por separado



Datos técnicos generales

Tipo de producto		módulos E/S analógicos para el área de campo IP67 - K60
Tipo de aparato		módulos de entrada analógicos para termoresistencia
Tipo		4 entradas
Tipo de tipo de esclavo		esclavo analógico
Configuración E/A		7
Código ID		3
Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas		conexión por M12 atornillado
corriente consumida de cables perfilados del AS-Interface con 30 V máx.	mA	100
tensión de servicio según especificación AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Consumo de corriente al conectar		
• 2 sensores		
— sin alimentación Uaux máx.	mA	46
— desde la alimentación Uaux máx.	mA	500
Alimentación de tensión tensión auxiliar adicional para sensores Uhilf	V	24 ... 30
Perfil		7.3

Valor de medida/de indicación		termoresistencia/resistencia
Rango de medida/de indicación		conmutable: PT100 / Ni100 / 0 ... 600 ohmios
Función de alisamiento		parametrizable
Filtro de red	Hz	50
Canales activos		4
Resolución A/D para E/S analógicas	bit	16
Tipo de sistema de conexión		4 hilos

Entradas

Número de entradas analógicas		4
Entradas sensores		sensores de 2/3/4 hilos
Magnitud de entrada		ohmios
Tipo de sensor en entrada analógica soportado		No
<ul style="list-style-type: none"> • Termopar • Sensor resistivo de temperatura 		Sí
Función del producto Magnitud de entrada parametrizable		Sí
Número de salidas analógicas		0
Display de estado		LED verde
<ul style="list-style-type: none"> • AUX PWR (Uhlif) • interfaz AS • FAULT 		LED verde
		LED rojo

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante el funcionamiento • durante el almacenamiento 	°C	-20 ... +60
	°C	-40 ... +85
Grado de protección IP		IP67

Datos mecánicos

Anchura	mm	60
Altura	mm	152
Profundidad	mm	29
Tipo de fijación		montaje en perfil/fijación en pared usando la placa de montaje para el módulo compacto K60

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval EMC Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)

Shipping Approval



other

[Confirmation](#)



ASi

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>

Generador CAx online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3>



Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RK1207-3BQ44-0AA3>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1207-3BQ44-0AA3&lang=en

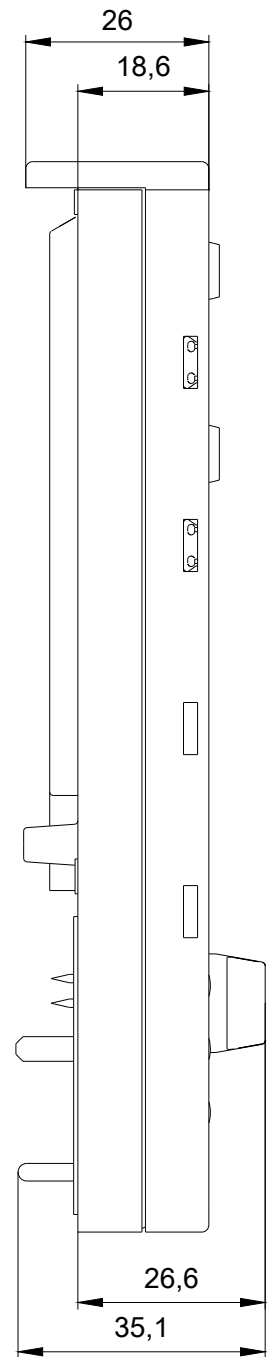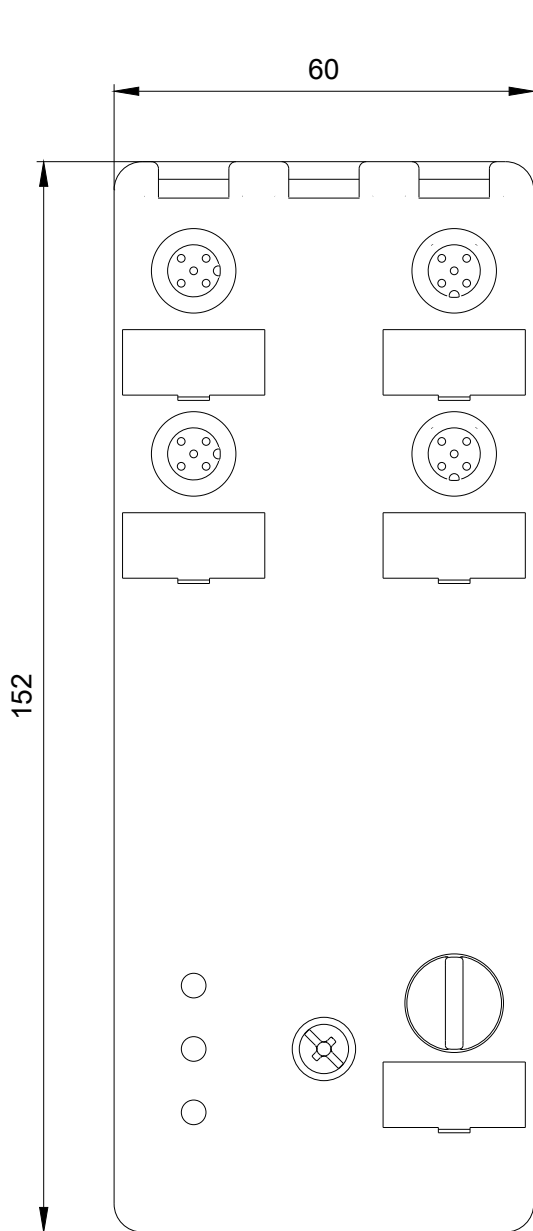

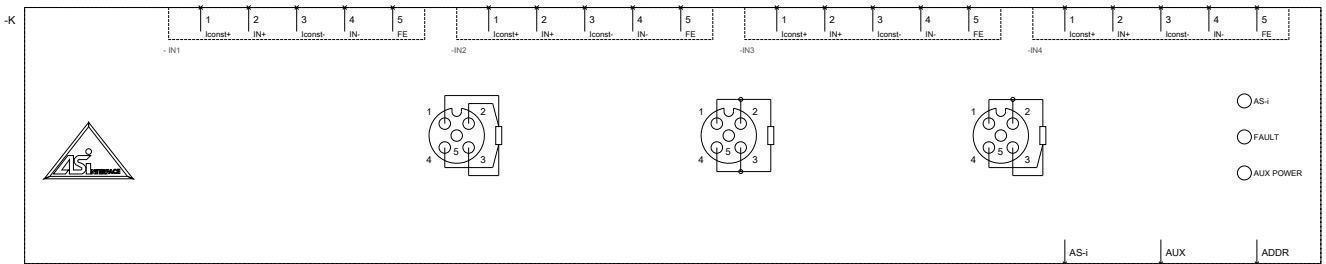

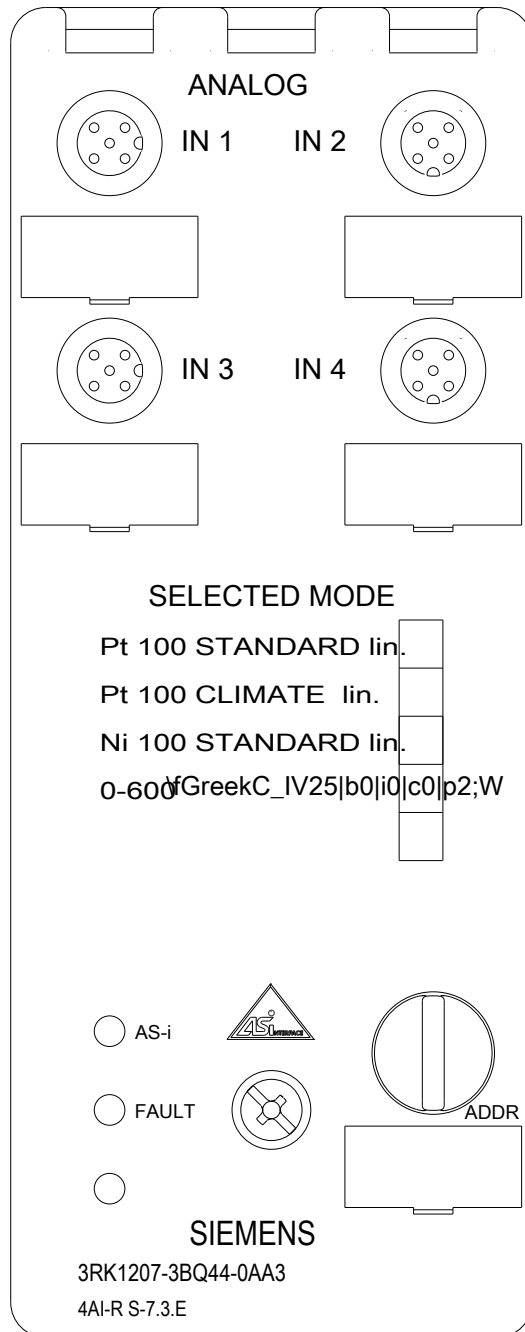

Última modificación:

03/08/2020