



elemento de sirena, multitono 102 dB, 8 tonos + volumen variable, negro, AC/DC 24 V, 70 mm de diámetro

nombre comercial del producto	SIRIUS	
designación del producto	Elemento de sirena	
<b>Datos técnicos generales</b>		
función del producto señal acústica ajustable	Sí	
tipo de corriente de la tensión de empleo	AC/DC	
tensión de empleo		
• 1 con DC valor asignado	24 V	
• 1 con AC con 50 Hz valor asignado	24 V	
• 1 con AC con 60 Hz valor asignado	24 V	
tolerancia positiva relativa de la tensión de empleo	10 %	
tolerancia negativa relativa de la tensión de empleo	-10 %	
corriente consumida máx.	30 mA	
frecuencia de sonido		
• 1	0,9 kHz	
• 2	3,5 kHz	
designaciones de referencia según EN 61346-2	P	
<b>Señal acústica</b>		
tipo de señal acústica	8 tonos	
vida útil del avisador acústico	5 000 h	
volumen	102 dB	
volumen	92 ... 102 dB	
frecuencia de sonido del sonido alternante	0,9 ... 2,8 kHz	
<b>Carcasa</b>		
altura	54 mm	
anchura	70 mm	
diámetro exterior del elemento de columna de señalización	70 mm	
material	PC	
color	negro	
tipo de fijación	Bayoneta	
grado de protección IP	IP65	
<b>Condiciones ambiente</b>		
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-20 ... +50 °C	
<b>Certificados/ Homologaciones</b>		
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0EA2>

Generador CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=8WD4420-0EA2>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/8WD4420-0EA2>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0EA2&lang=en)

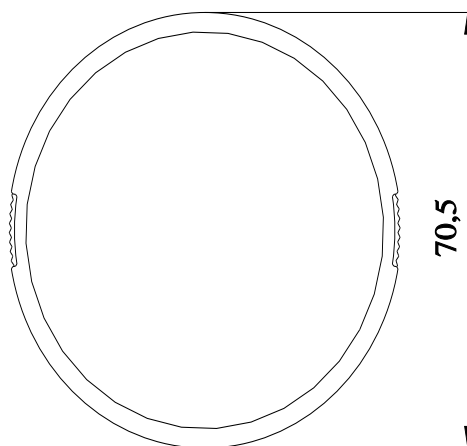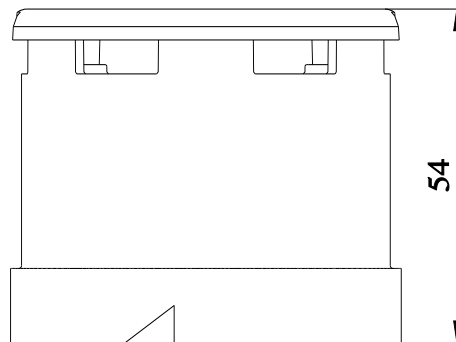

**-P**

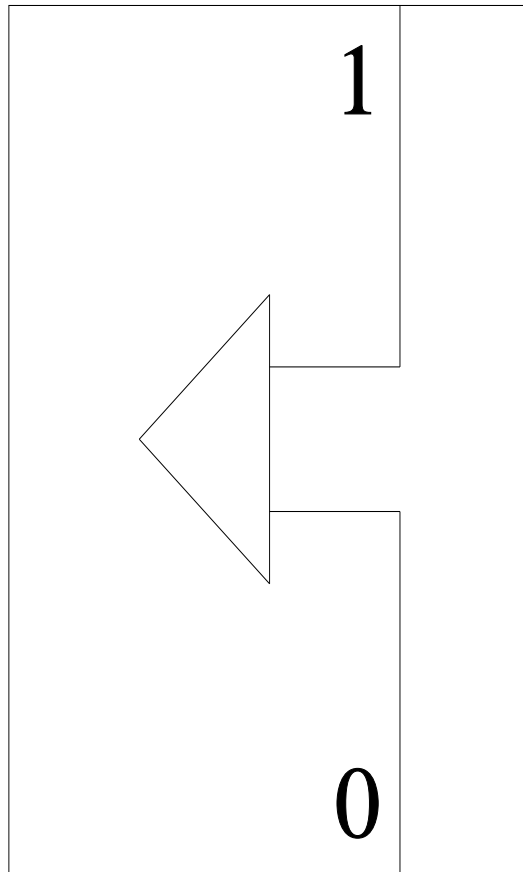

Última modificación:

23/12/2020 