



cartuccia fusibile NH, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V, segnalatore di intervento frontale, attacchi sotto tensione

Versione	
marca del prodotto	SETRON
denominazione del prodotto	Cartuccia fusibile NH
esecuzione del prodotto	con contatti a coltello
esecuzione dell'indicatore di fusione	Segnalatore di intervento frontale
esecuzione del contatto di commutazione	esenti da corrosione, argentati
esecuzione della cartuccia fusibile	Cartuccia fusibile NH
Dati tecnici generali	
grandezza costruttiva del sistema di fusibili / secondo EN 60269-1	NH000
classe di impiego della cartuccia fusibile	gG
tipo di montaggio	attacchi sotto tensione
tipo di tensione / della tensione di impiego	AC/DC
tensione di alimentazione	
• con AC / valore nominale	690 V
• con DC	250 V
Classe di protezione	
grado di protezione IP	IP20, con conduttori collegati
Capacità di commutazione	
potere di interruzione corrente	
• con DC / secondo IEC 60947-2 / valore nominale	25 kA
• secondo IEC 60947-2 / valore nominale	120 kA
Dissipazione	
potenza dissipata [W]	1,7 W
potenza dissipata [W] / con valore nominale di corrente / con AC / in stato di funzionamento caldo / per ogni polo	1,7 W
Elettricità	
corrente di impiego	
• a 30 °C / valore nominale	15,68 A
• a 40 °C / valore nominale	15,2 A
• a 45 °C / valore nominale	14,72 A
• a 50 °C / valore nominale	14,4 A
• a 55 °C / valore nominale	14,08 A
• a 60 °C / valore nominale	13,76 A
• con AC / valore nominale	16 A
Progettazione meccanica	
larghezza / della custodia	21 mm
posizione di montaggio	qualsiasi, preferibilmente verticale
peso netto	130 g

Condizioni ambientali

temperatura ambiente / durante l'esercizio	
• min.	-5 °C
• max.	40 °C
categoria ambientale	-20 ... +50 con...ità relativa

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

other

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Miscellaneous](#)

[Special Test Certificate](#)



[Miscellaneous](#)

[Environmental Conformations](#)

other

[Miscellaneous](#)

Ulteriori informazioni

Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3NA3805-6>

Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3NA3805-6>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NA3805-6

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

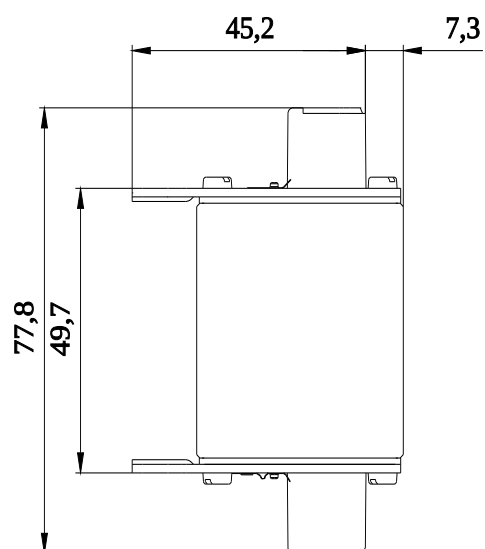

-F

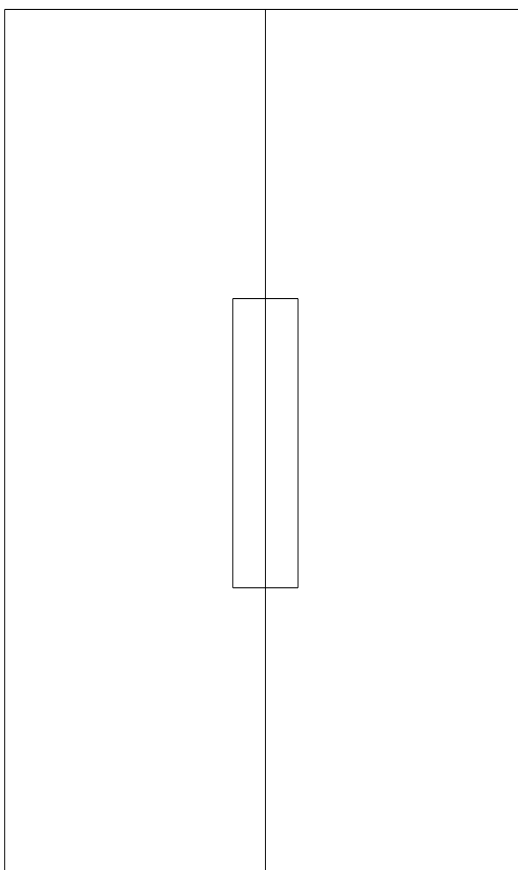

FU

