



modulo compatto AS-i K60 analogico 2AI, IP67 2 x ingressi, tensione +/- 10 V 1..5 V per sensori a 4 fili 2 x prese M12 piastra di montaggio 3RK1901-0CA00 da ordinare separatamente

Dati tecnici generali

esecuzione del prodotto		moduli I/O analogici per utilizzo in campo IP 67 - K60
Tipo apparecchio		moduli di ingresso analogici per misurazione della tensione
Tipo		2 ingressi
Esecuzione del tipo di slave		slave analogico
Configurazione I/O		7
Codice ID		3
esecuzione del collegamento elettrico degli ingressi e delle uscite		morsetti a vite M12
Corrente assorbita da cavi profilati dell'AS-Interface con 30 V max.	mA	160
tensione di funzionamento secondo specifica AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Corrente assorbita al collegamento		
• di 2 sensori		
— senza alimentazione Vausil max.	mA	46
— da alimentazione Vausil max.	mA	500
Tensione di alimentazione tensione ausiliaria aggiuntivo per sensori Vausil	V	24 ... 30

Profilo		7.3
Grandezza di misurazione/uscita		tensione
Campo di misurazione/uscita		spostabile: 1 ... 5V / +- 10V
Funzione di livellamento		parametrizzabile
Filtro di rete	Hz	50
Canali attivo		1 e 2
Risoluzione A/D per I/O analogici	bit	16
Tipo di tecnica di collegamento		4 conduttori

Ingressi

numero degli ingressi analogici		2
Ingressi sensori		sensori a 2/3/4 fili
Variabile di ingresso		V
Funzione del prodotto Variabile di ingresso parametrizzabile		Si
numero delle uscite analogiche		0
Visualizzazione di stato		
<ul style="list-style-type: none"> • AUX PWR (Vausil) • AS-Interface • FAULT 		LED verde LED verde LED rosso

Condizioni ambientali

temperatura ambiente		
<ul style="list-style-type: none"> • durante l'esercizio • durante l'immagazzinaggio 	°C °C	-20 ... +60 -40 ... +85
grado di protezione IP		IP67

Dati meccanici

larghezza	mm	60
altezza	mm	152
profondità	mm	29
Tipo di fissaggio		montaggio su guida profilata/a parete mediante piastra di montaggio per modulo compatto K60

Certificati/ Approvazioni

General Product Approval[Miscellaneous](#)**Shipping Approval****other**[Confirmation](#)

ASi

Ulteriori informazioni**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema di ordinazione Online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mfb=3RK1207-2BQ40-0AA3>

Generatore CAx online



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mfb=3RK1207-2BQ40-0AA3>


Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RK1207-2BQ40-0AA3>

Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1207-2BQ40-0AA3&lang=en

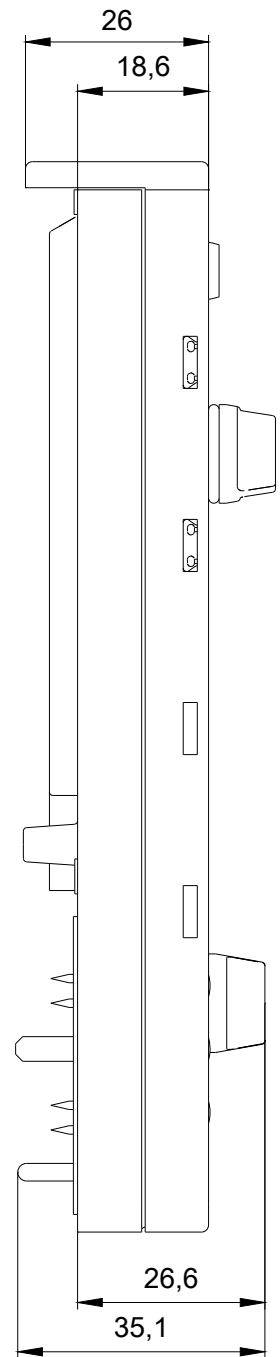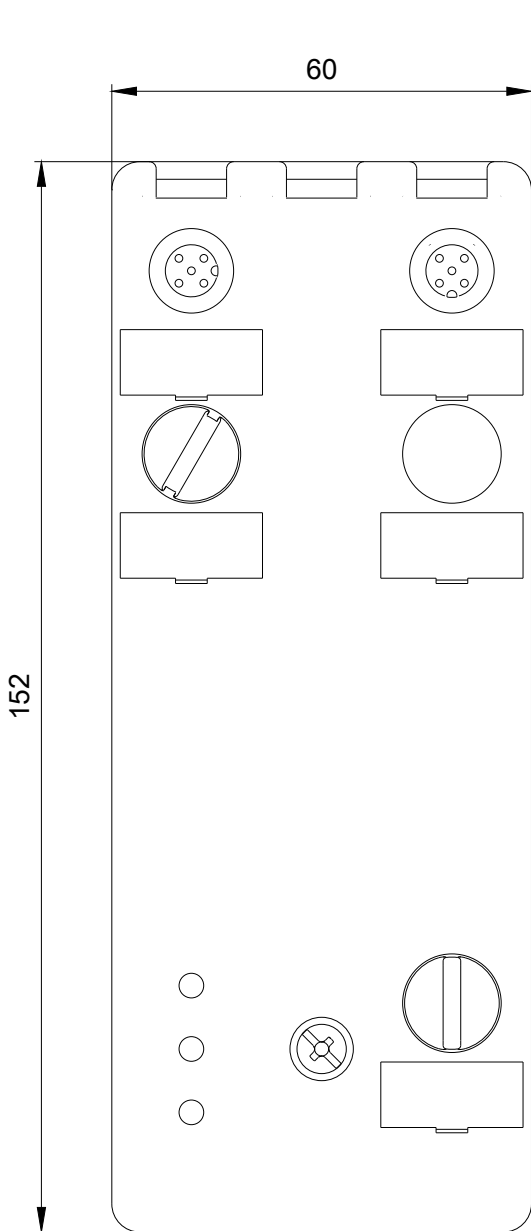

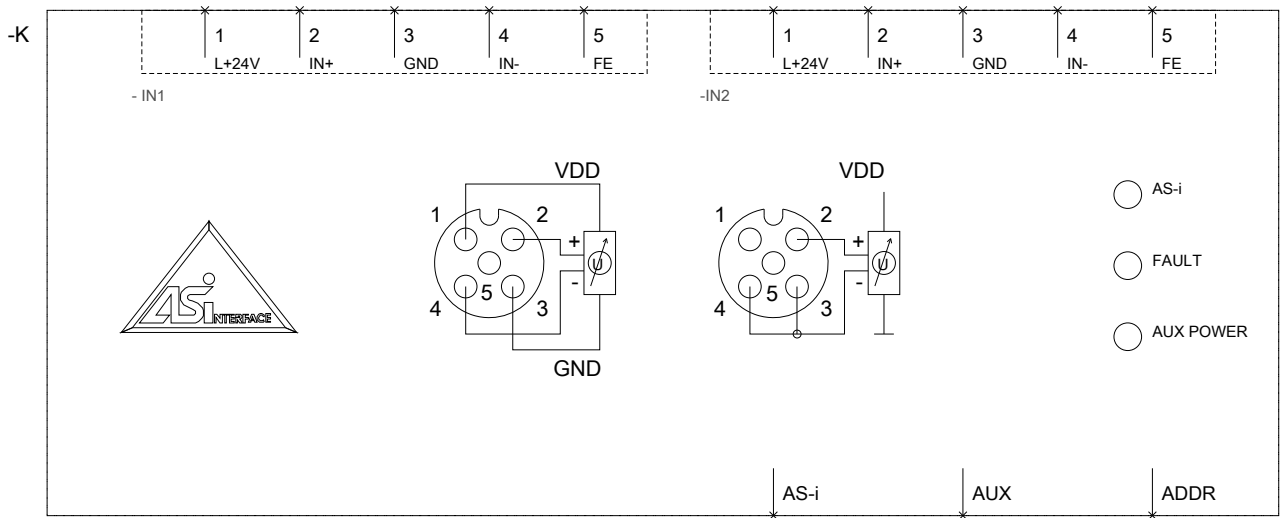

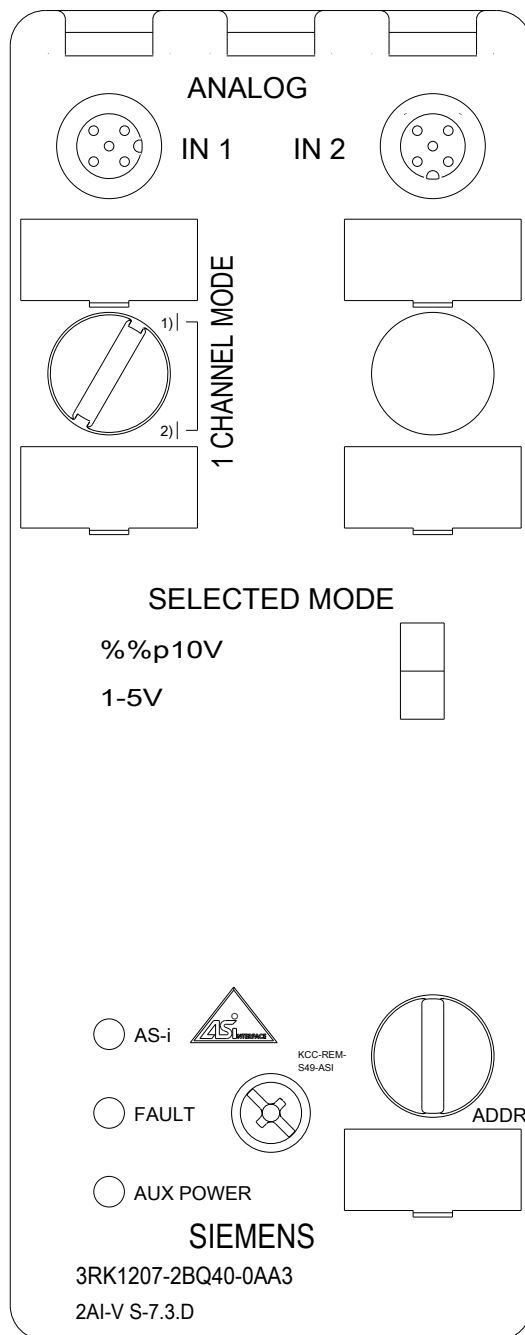

Ultima modifica:

26/05/2020