


cavo AS-i, profilato giallo, TPE, resistente agli oli Esecuzione speciale secondo UL-Class 2, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 100 m comprende cavo da 100 m

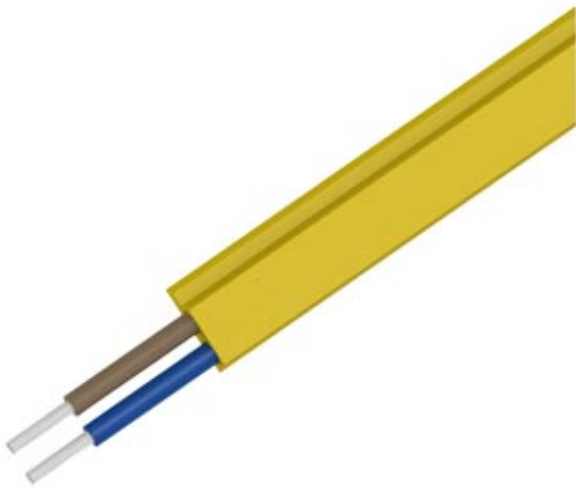

| Dati tecnici generali  |   |
|--|---|
| <b>esecuzione del prodotto</b>                                   | cavo profilato AS-Interface   |
| <b>Colori</b>  | giallo (AS-Interface)   |
| <b>Materiale</b>   | versione speciale TPE secondo UL classe 2   |
| <b>Quantità</b>  | bobina da 100 m   |
| Dati meccanici   |   |
| <b>Esente da scarti di silicone</b>                              | sì  |
| <b>Raggio di curvatura</b>                                       |   |
| • con posa fissa del cavo min. ammissibile                       | 12 mm   |
| • con cavo mobile min. ammissibile                               | 24 mm   |
| <b>Indipendenza da alogeno</b>                                   | no  |
| <b>Flessibilità</b>  | buono   |
| <b>Comportamento di curvatura a norma DIN VDE 0472 parte 603</b> | nessuna rottura dopo 30.000 movimenti alternati   |
| <b>Colori dei fili</b>   | marrone, blu  |
| Condizioni ambientali  |   |
| <b>Resistenza all'incendio</b>                                   | resistente alla fiamma a norma IEC 60332-1, VDE 0482 P. 265-2-1, UL 1581 sec. 1061 cable flame, UL 1685 CSA FT4 |

|  |                |
|--|----------------|
| resistente all'olio                        | resistente     |
| Ozono e resistenza agli agenti atmosferici | resistente     |
| Campo di temperature                       |                |
| • a riposo                                 | -30 ... +90 °C |
| • spostato                                 | -20 ... +90 °C |

#### Certificati/ Approvazioni

|                          |                           |                   |       |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | Shipping Approval | other |
|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------|



[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

#### Ulteriori informazioni

**Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,...)**

<https://www.siemens.com/ic10>

**Industry Mall (sistema di ordinazione Online)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/it/it/Catalog/product?mlfb=3RX9017-0AA00>

**Generatore CAx online**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RX9017-0AA00>

**Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, ...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/it/ps/3RX9017-0AA00>

**Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RX9017-0AA00&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RX9017-0AA00&lang=en)

Ultima modifica:

18/08/2020